

huup

Apliques de pared

huup

h 246



huup

h 246




Siuk Studio

huup h 246
equipo de aplique
para lámpara AR 111 LED
transformador interno

huup

h 246


lámpara AR 111



Esquema general



IP 44
apto para exteriores montado
sobre paredes
o cielorrasos semicubiertos

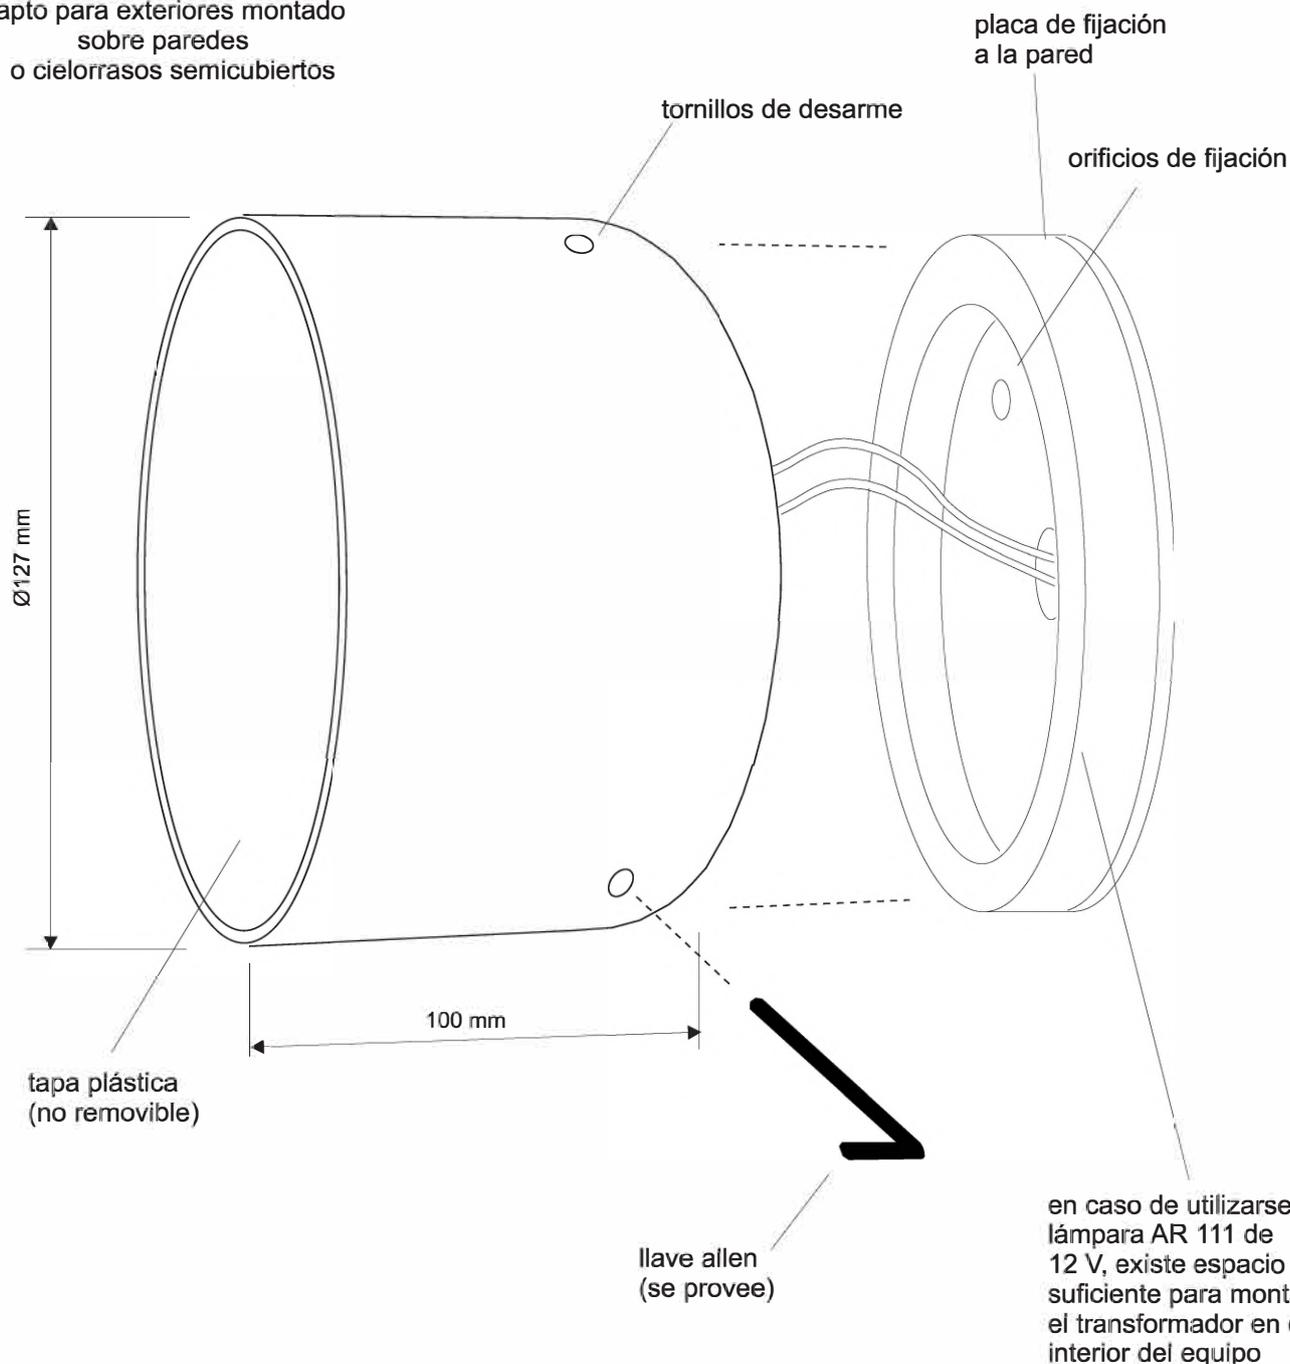

Equipos similares:

- h 350 - sin tapa de acrílico
- h 247 - placa de LED

Colores standard

- Negro / blanco
- colores especiales por pedido

huup h 246
equipo de aplique
para lámpara AR 111 LED
transformador interno

huup

h 246



IP 44
apto para exteriores montado
en semicubiertos

tornillos de desarme

placa de amurado



lámpara AR 111





solo para AR 111 LED
NO usar AR 111 halogenas

gusano de fijacion
de la lámpara
(a pedido puede ser
una perilla)

tapa frontal de acrílico
blanco opalescente mate

en caso de utilizarse
lámpara AR 111 de
12 V, existe espacio
suficiente para montar
el transformador en el
interior del equipo

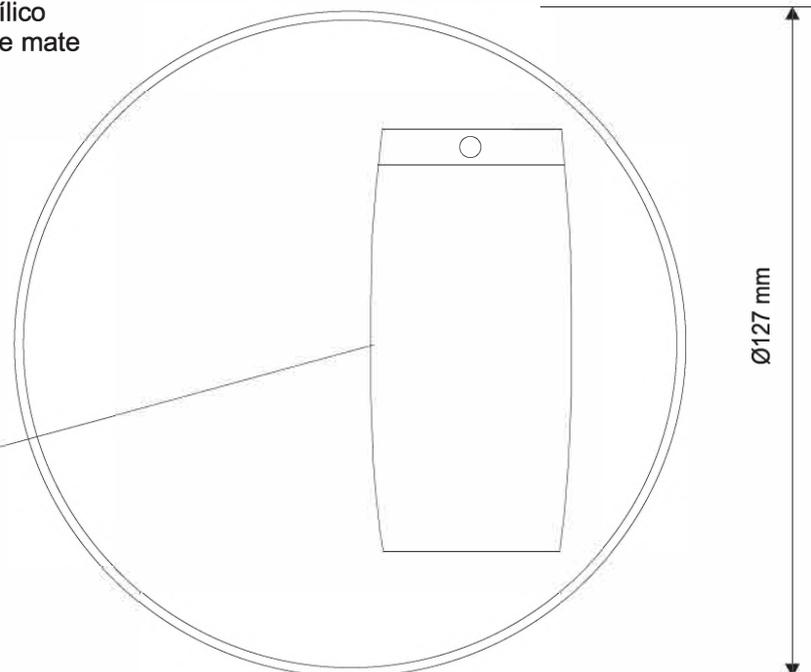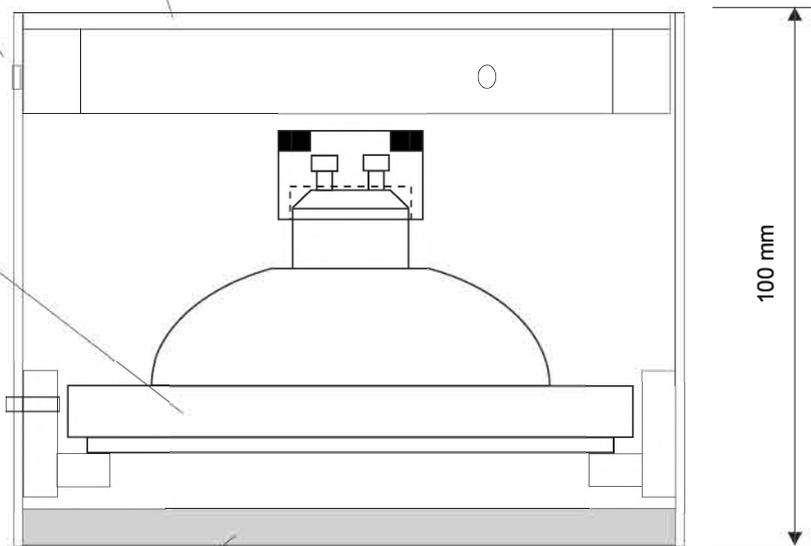

100 mm

Ø127 mm

huup

h 247



Agustina Gentili - Pablo Carracedo

huup h 247
aplique para cielorraso o pared
LED - fuente interna


huup

h 247



Esquema general

IP 44
apto para interiores
o cielorrasos semicubiertos

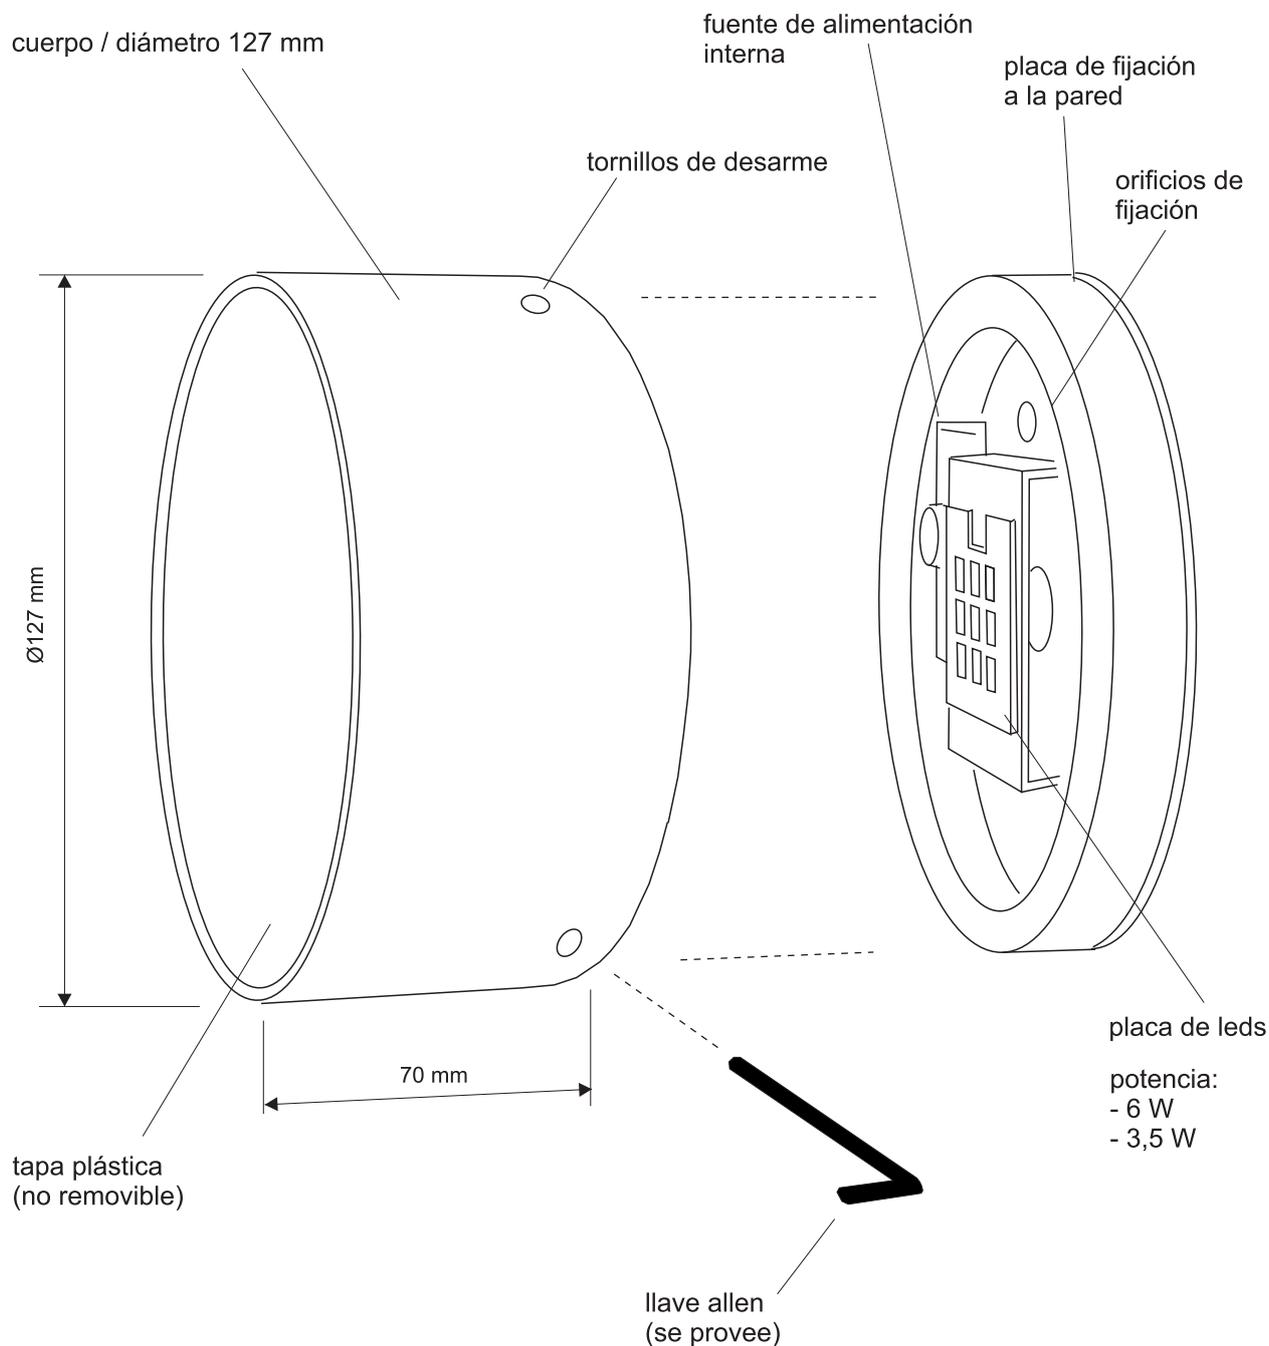

Colores standard

- Negro
- Blanco
- Colores especiales por pedido

Equipos similares:


- h 350 - para lámpara AR 111 - sin placa difusora de acrílico
- h 246 - para lámpara AR 111 LED - con placa difusora de acrílico

huup h 247
aplique para cielorraso o pared
LED - fuente interna

huup

h 247

Cortes frontal y lateral

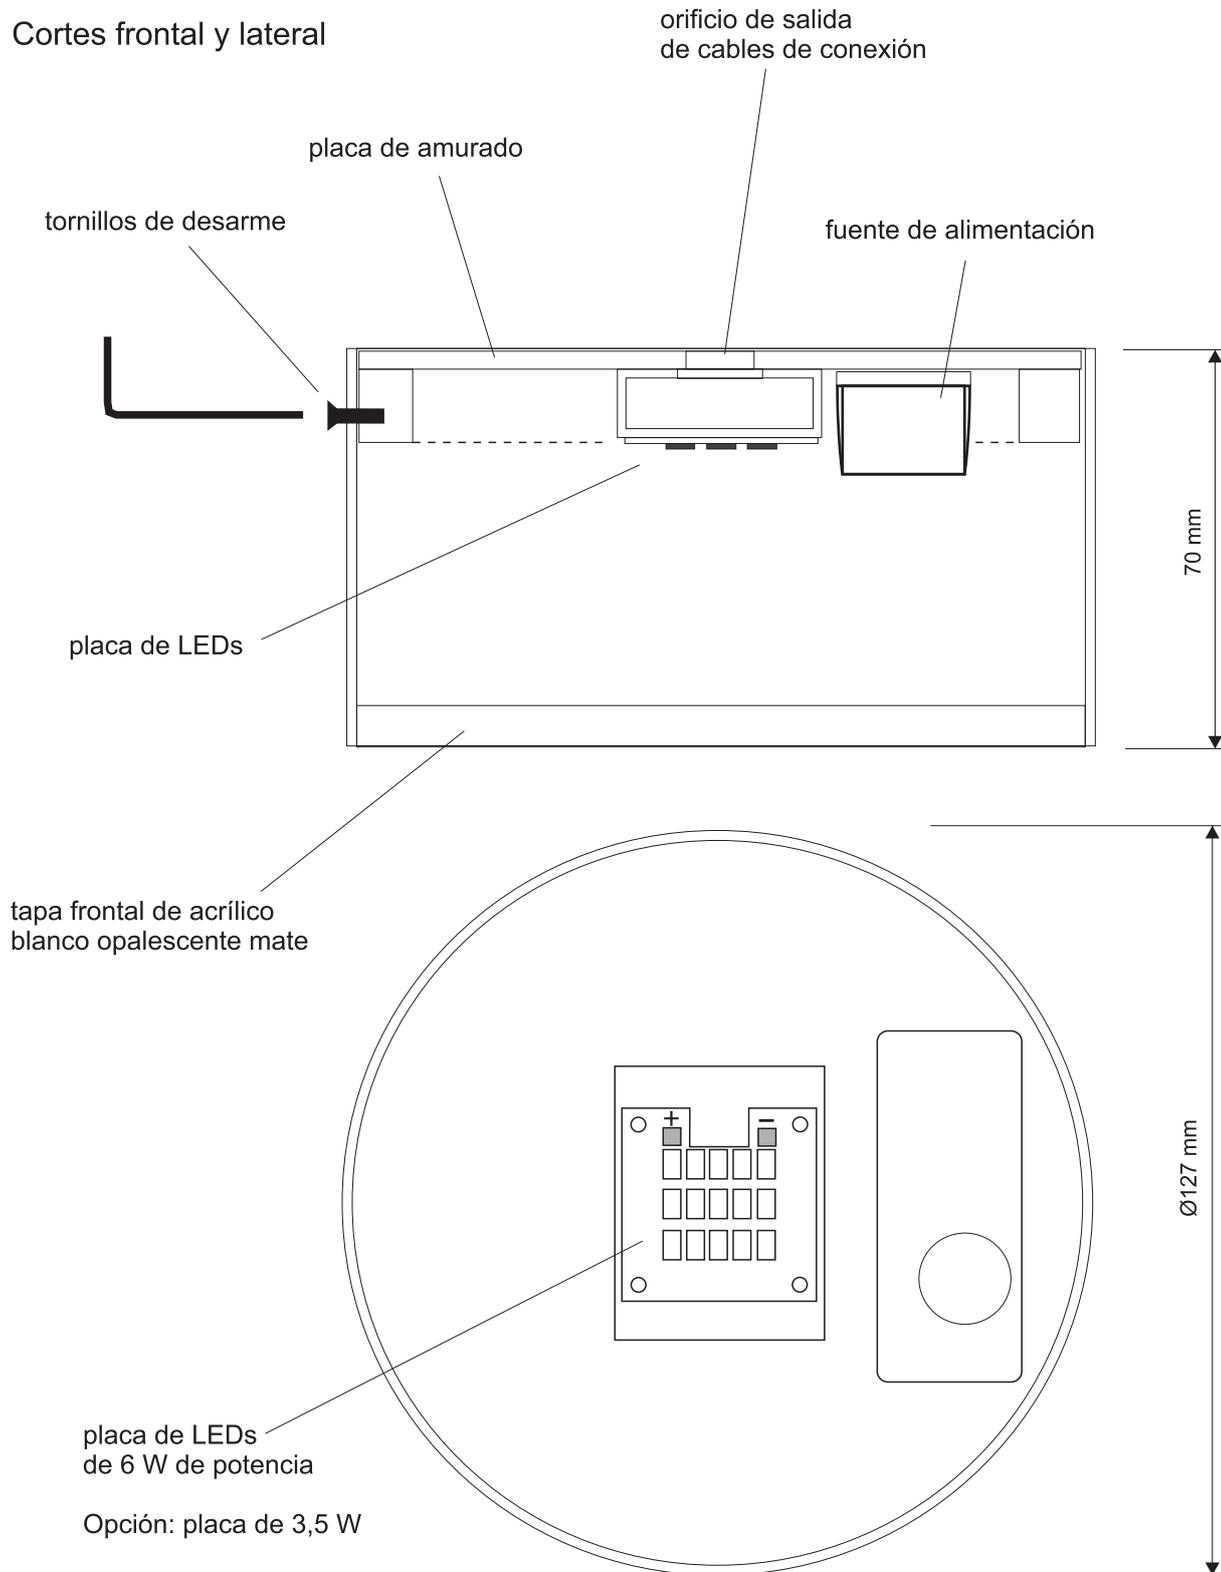

huup

h 485




huup h 485
equipo tortuga LED para exteriores
de aplicar a cielorraso o pared


huup

h 485

Vista general

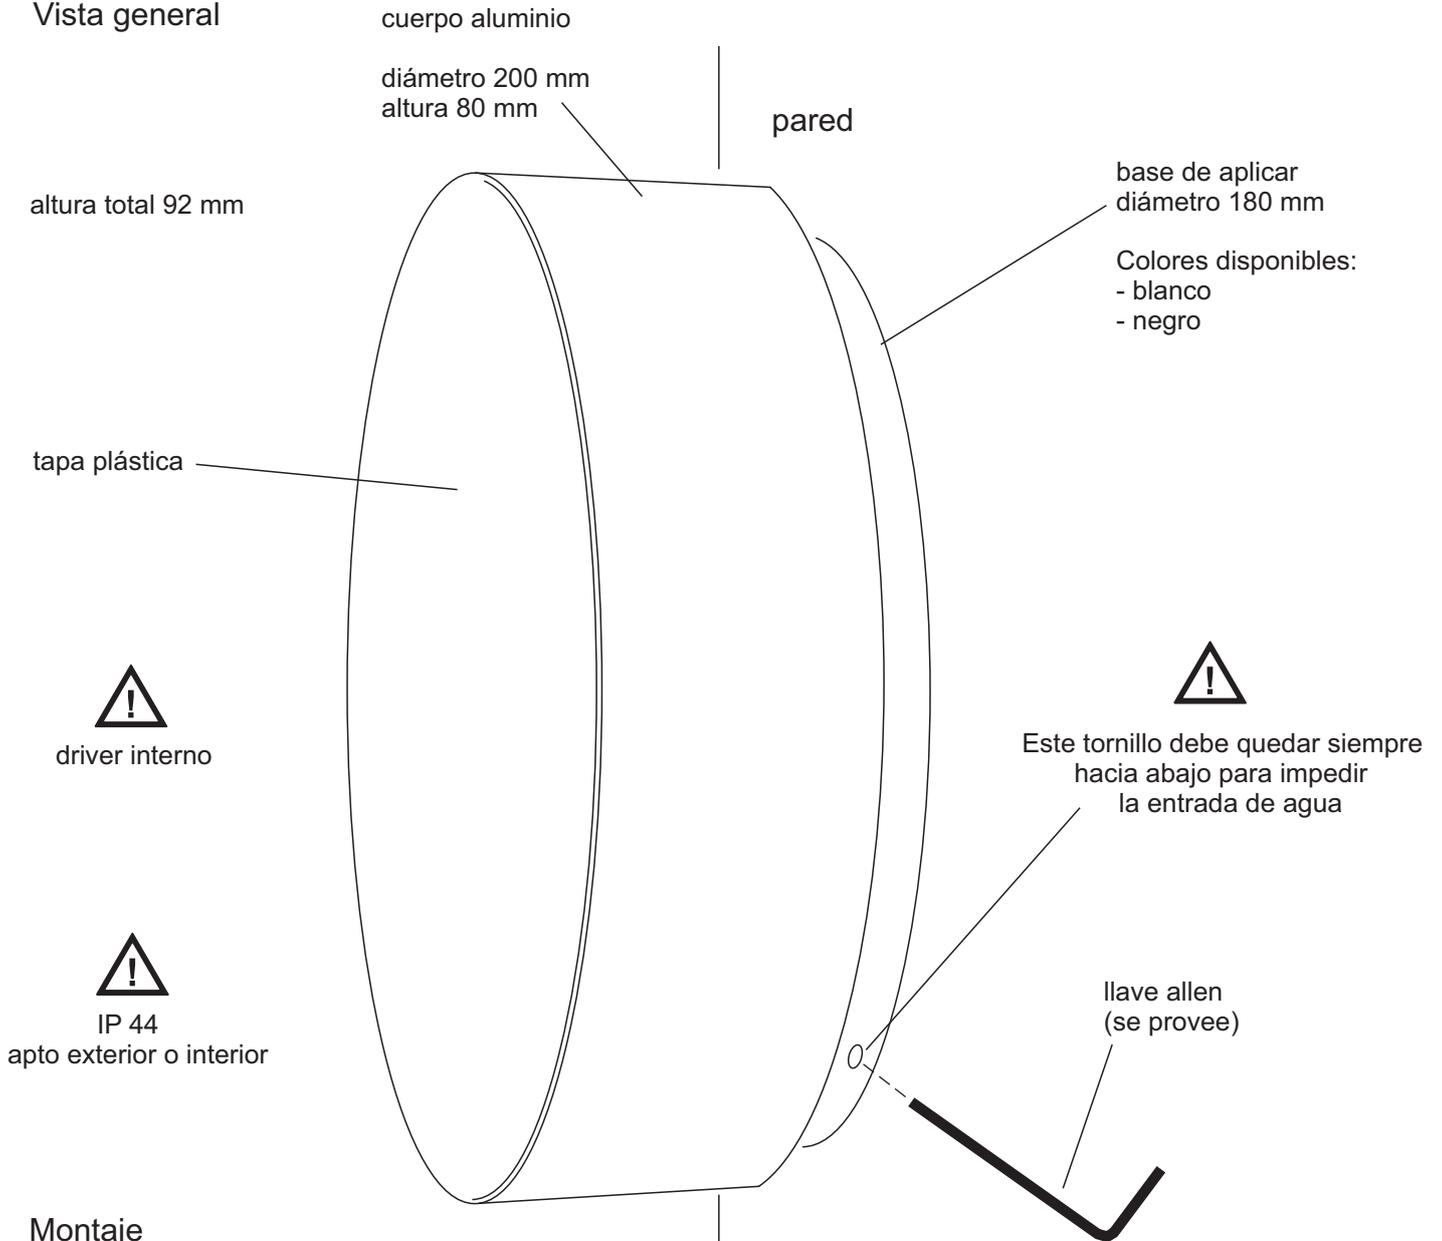

Montaje

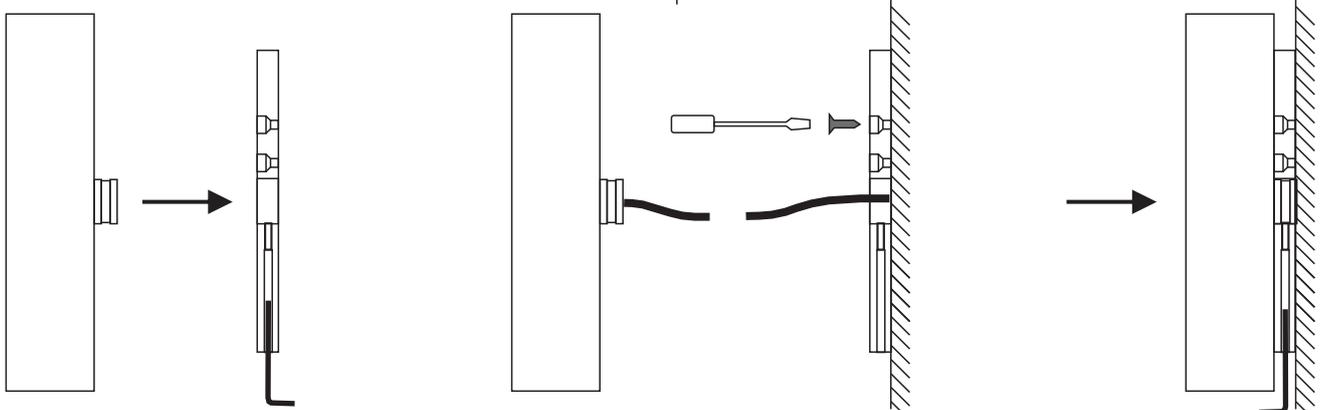

1

Separar el cuerpo de la base, usando la llave allen

2

- Fijar la base a la pared
- Conectar el cable

3

- Insertar el cuerpo en la base
- Ajustar el tornillo con la llave

huup

h 324





Estudio LDMB

huup h 324
equipo para lámpara PAR 16
para aplicar a pared
interiores - IP20


huup


h 324

Esquema general

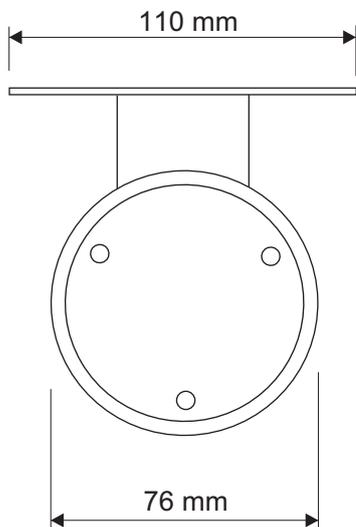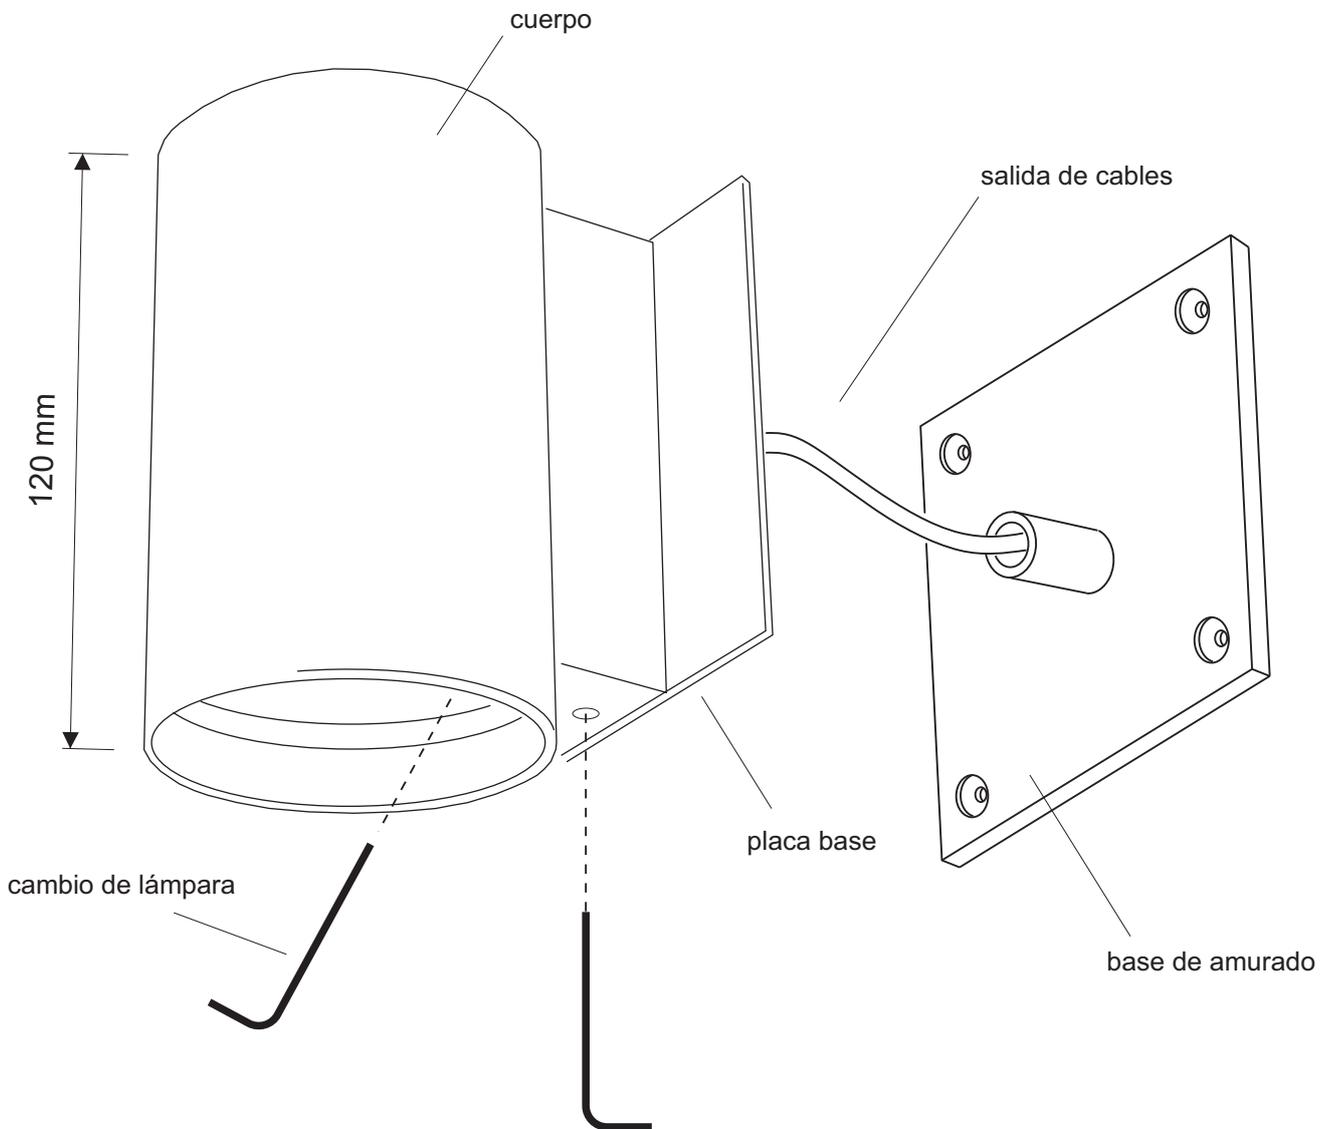


Base de amurado
Dimensiones

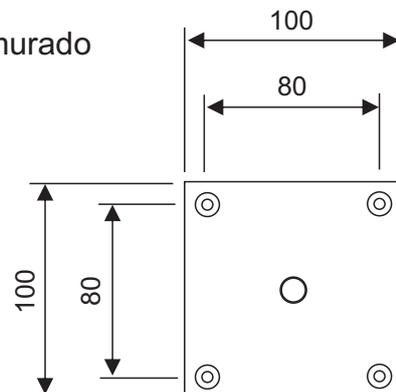

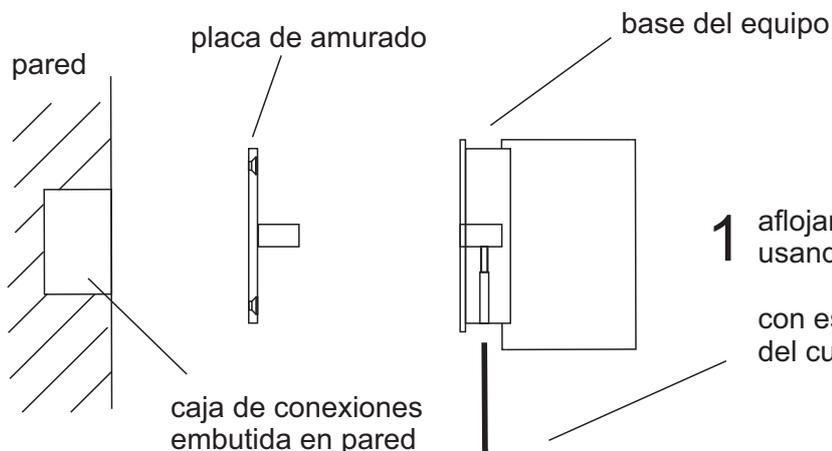

1 aflojar el tornillo inferior de la base, usando una llave allen (se provee).

con esto, se separa la placa de amurado del cuerpo principal de la lámpara

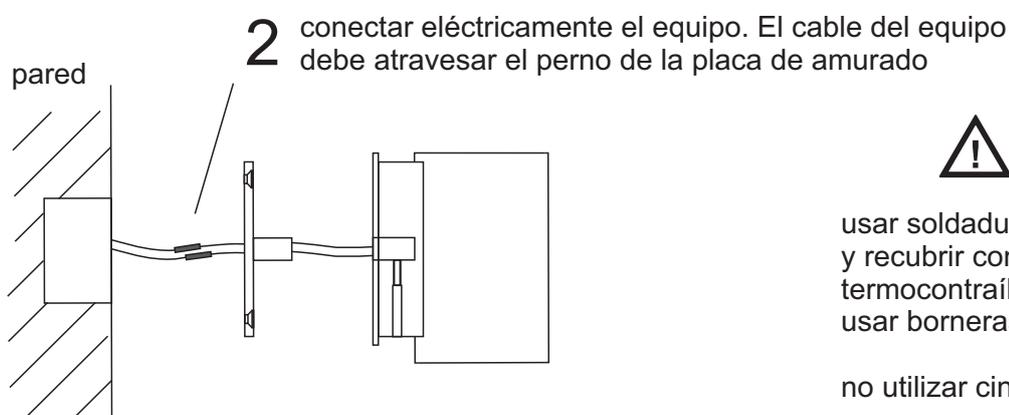


2 conectar eléctricamente el equipo. El cable del equipo debe atravesar el perno de la placa de amurado




usar soldadura de estaño y recubrir con tubo termocontraíble, o bien usar borneras de conexión.


no utilizar cinta aisladora

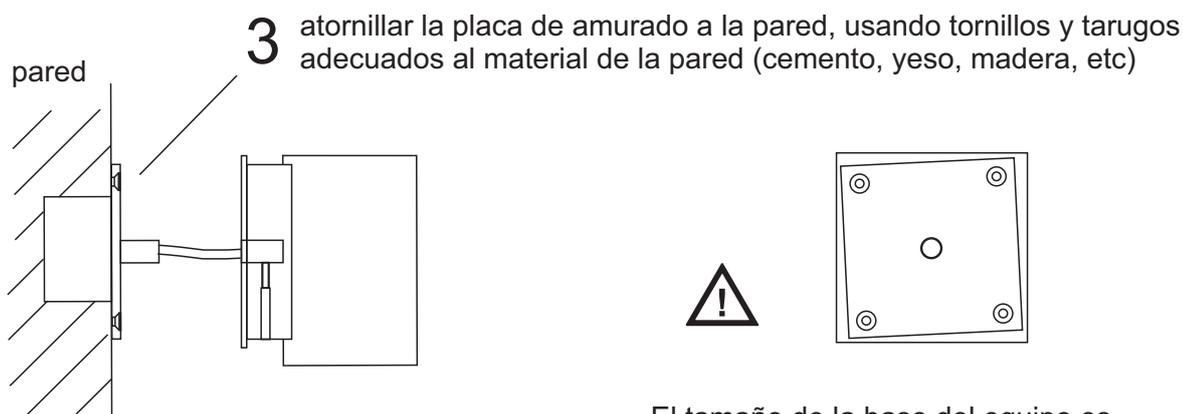

3 atornillar la placa de amurado a la pared, usando tornillos y tarugos adecuados al material de la pared (cemento, yeso, madera, etc)



El tamaño de la base del equipo es levemente mayor al de la placa de amurado. De este modo, si la placa de amurado no ha quedado perfectamente nivelada al momento de fijarse, esto puede corregirse nivelando la base del equipo y fijándola en el ángulo adecuado.

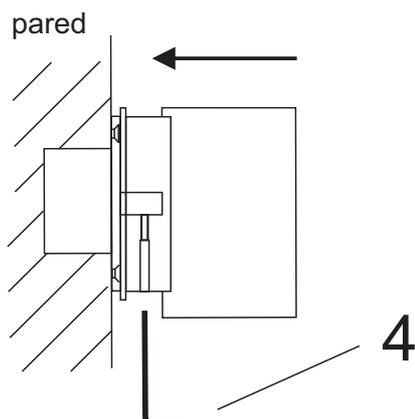

4 insertar el cuerpo principal de la lámpara en el perno de la placa de amurado. Ajustar el tornillo inferior con la llave allen

huup

h 396



huup h 396
equipo para dos lámparas PAR 16
para aplicar a pared
IP 20 (interiores)


huup

h 396



IP 20
solo para interiores

Esquema general

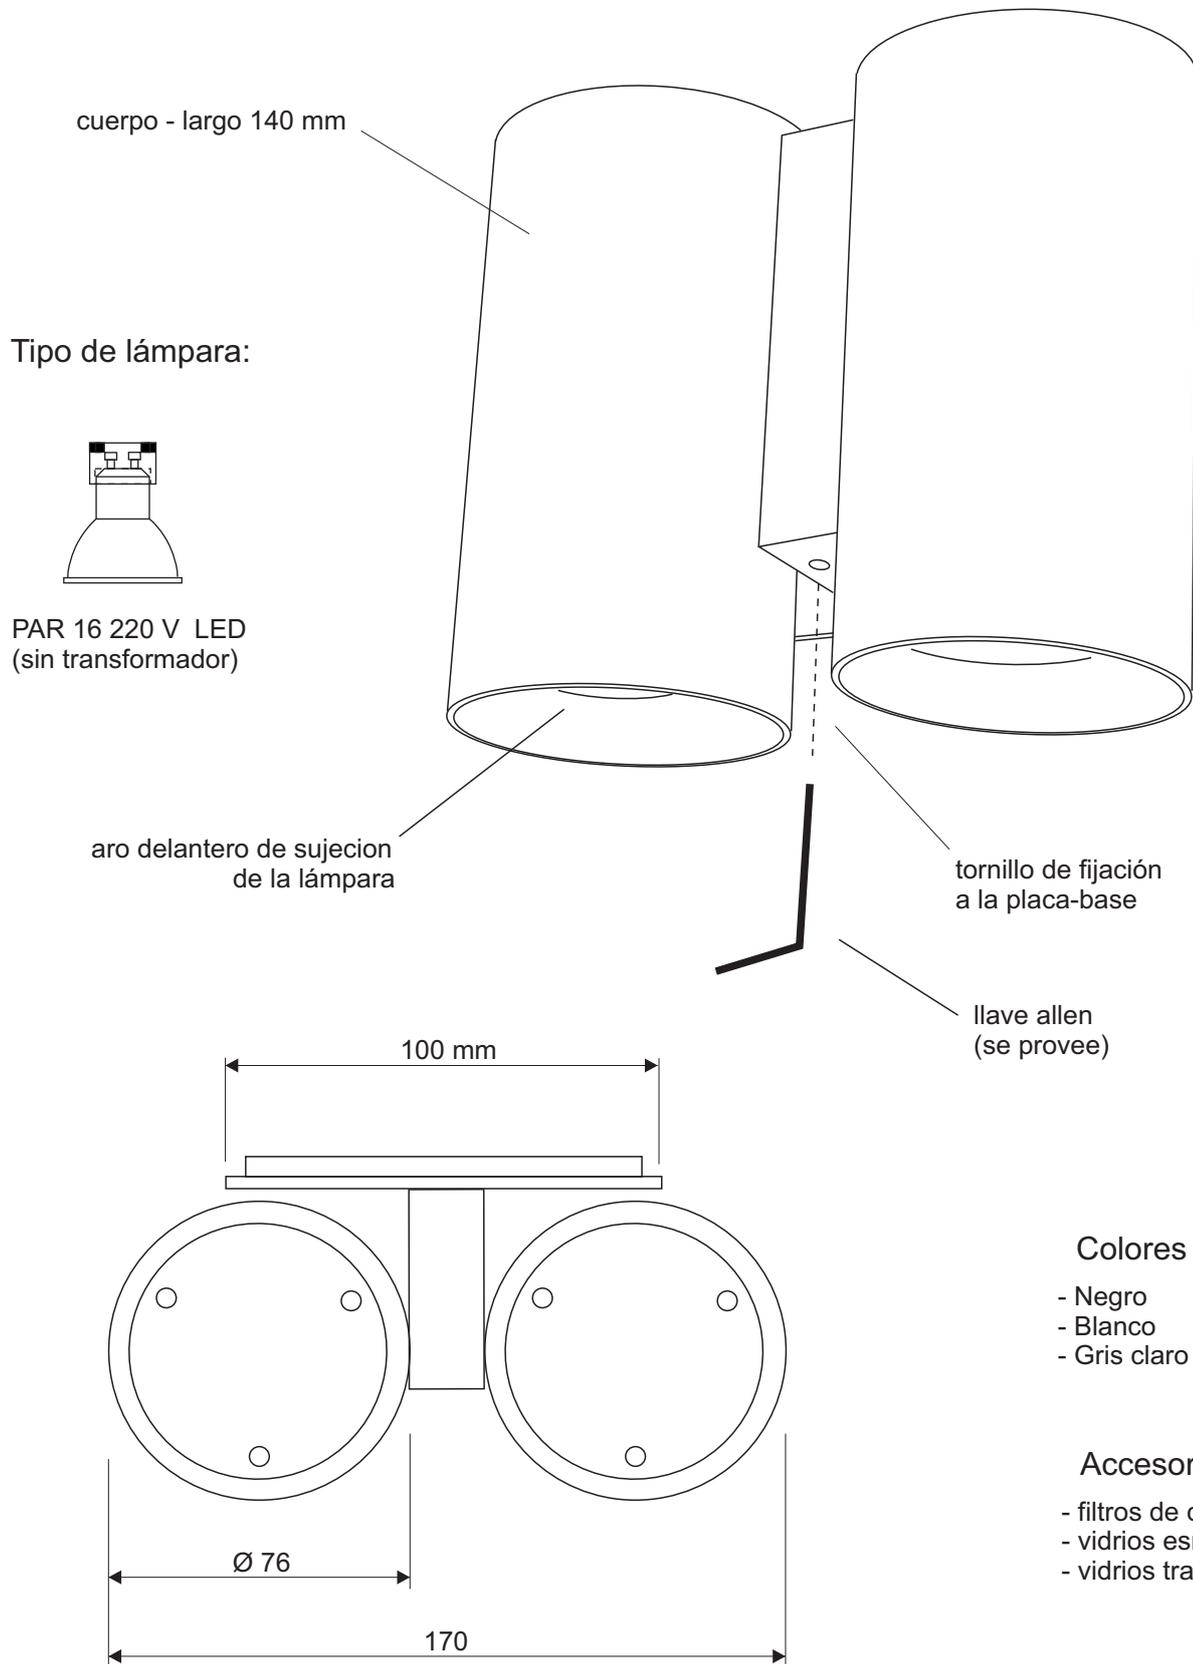

Colores


- Negro
- Blanco
- Gris claro (opcional)

Accesorios

- filtros de color
- vidrios esmerilados
- vidrios transparentes.

huup

h 155

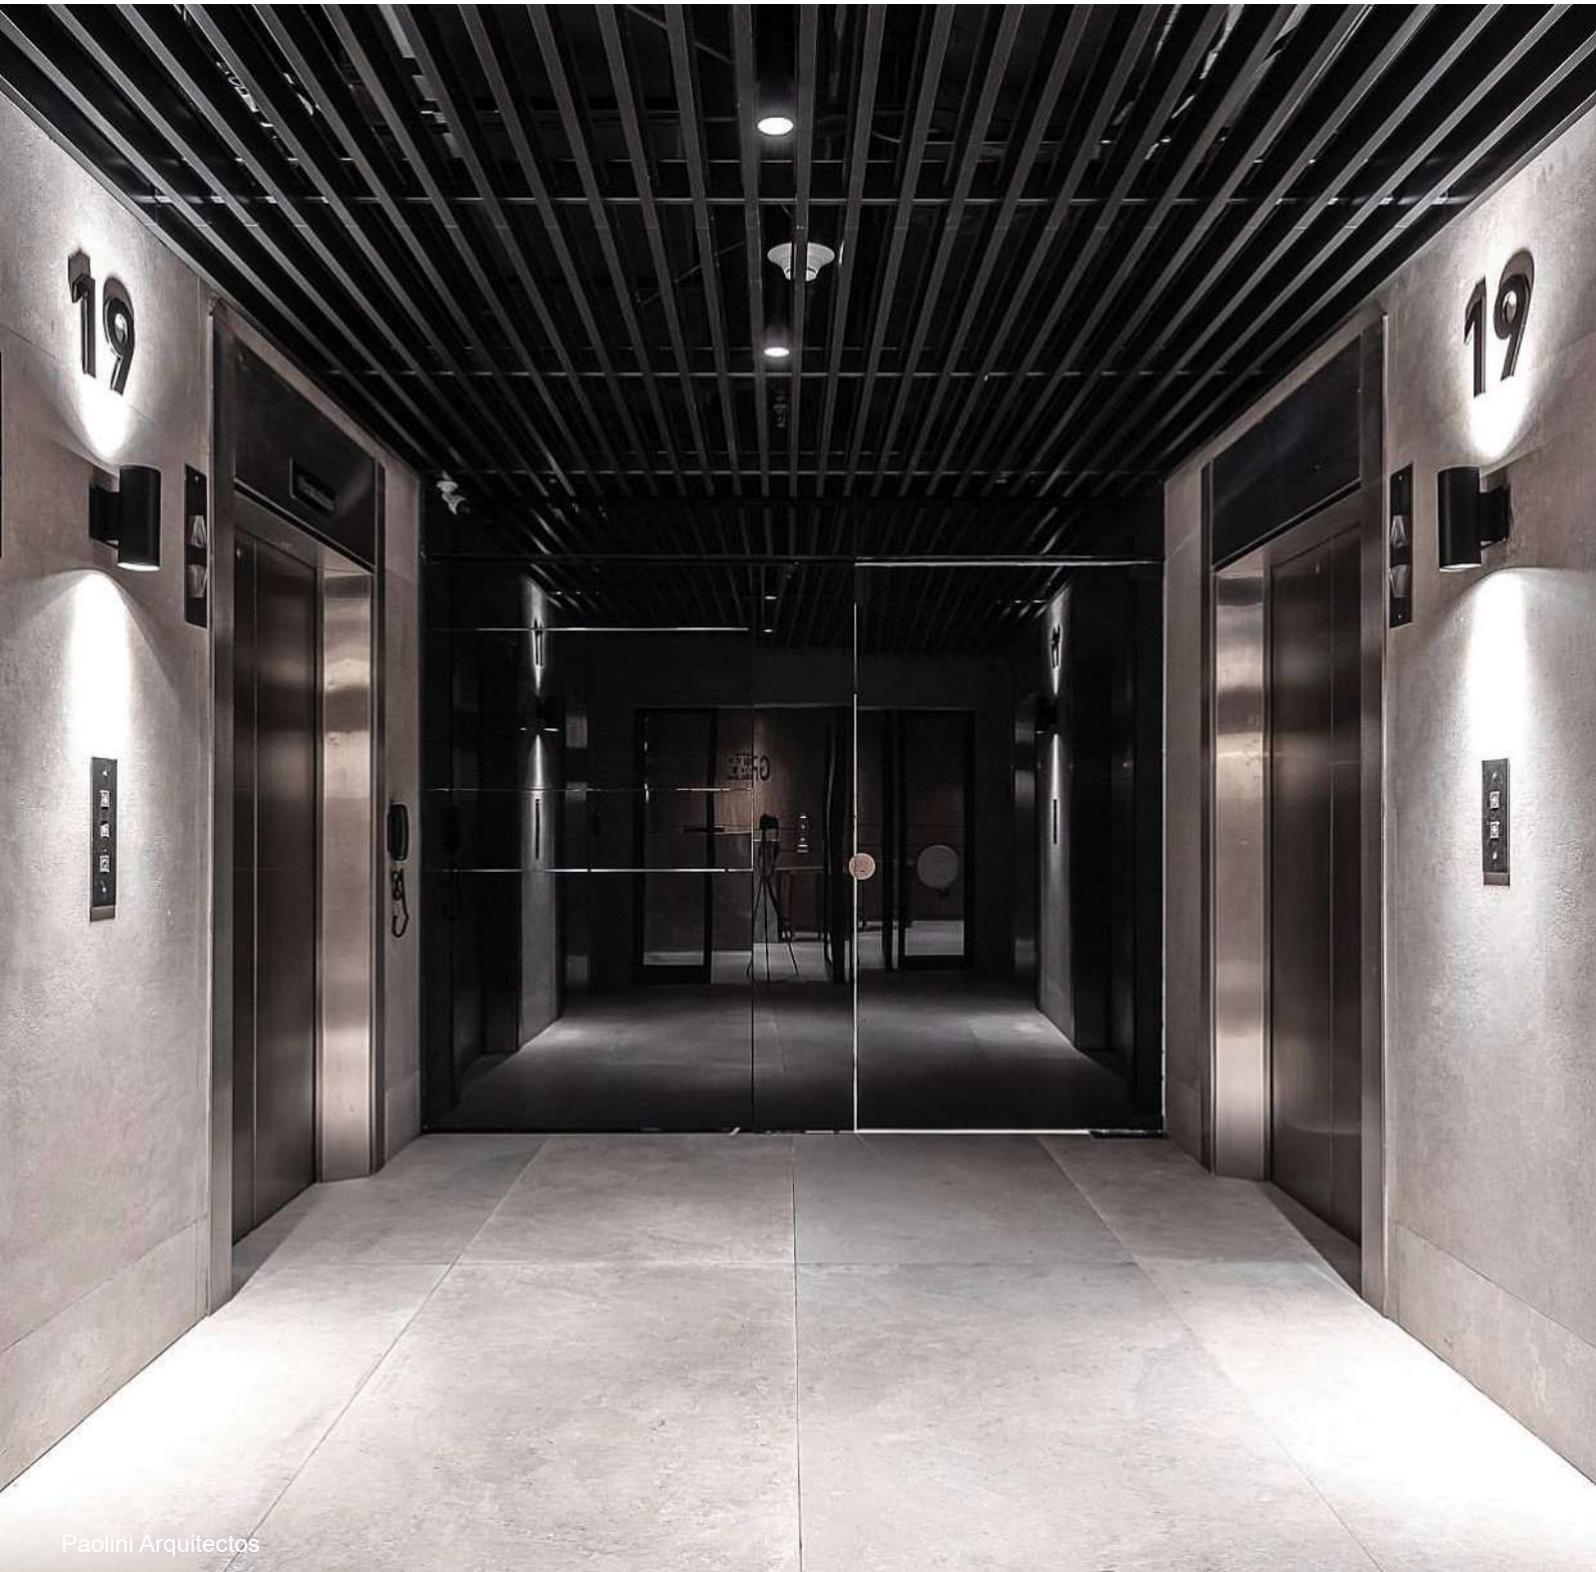

huup

h 155




huup h 155

equipo para dos lámparas PAR 16
iluminación en dos direcciones
para exteriores


huup

h 155

Esquema general

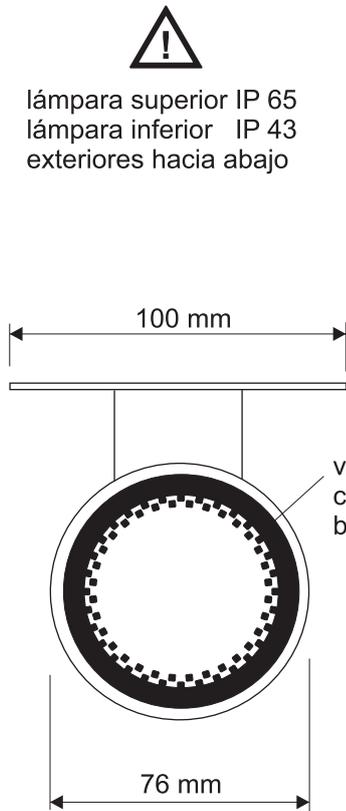


190 mm
largo cuerpo

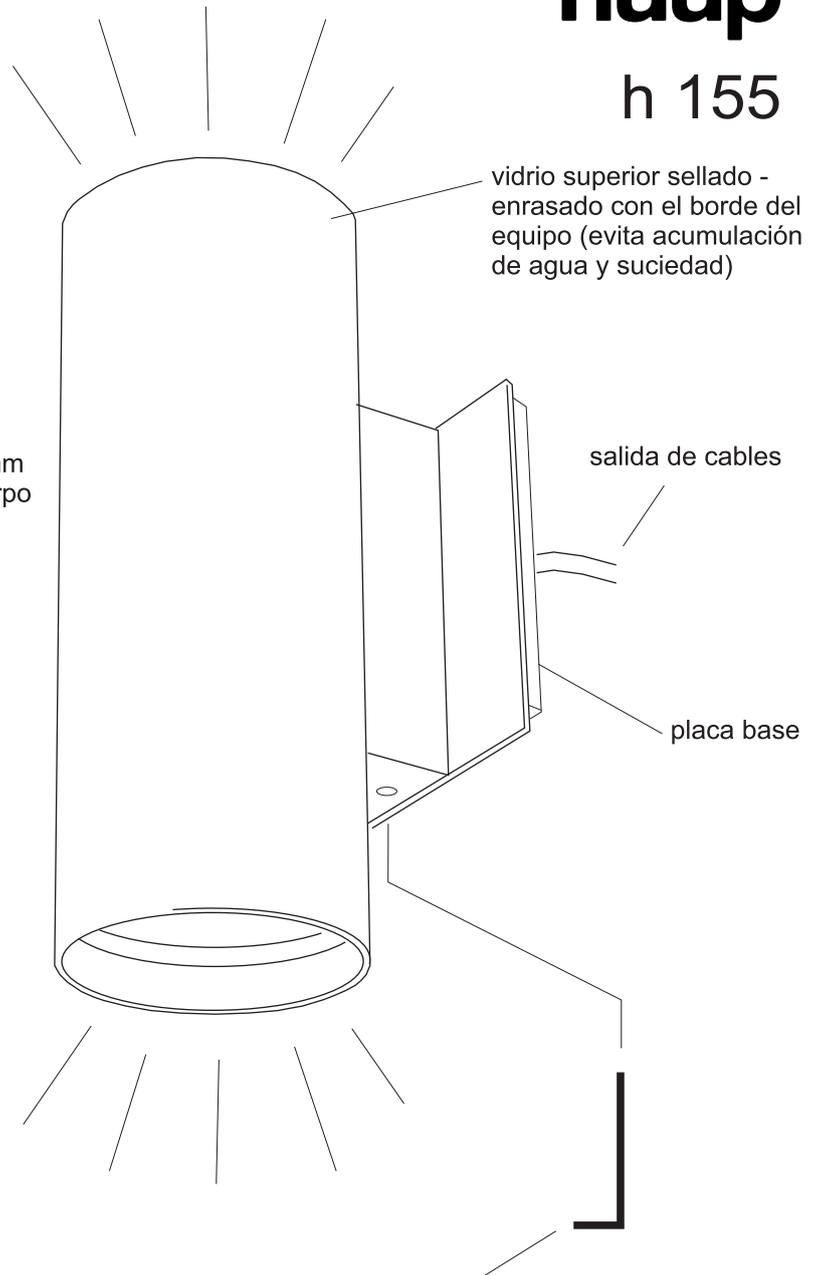

Desarme

El recambio de ambas lámparas
se realiza quitando el aro inferior

Para montar el equipo: separarlo de la
placa base con una llave allen (se provee)
y amurar la placa base.

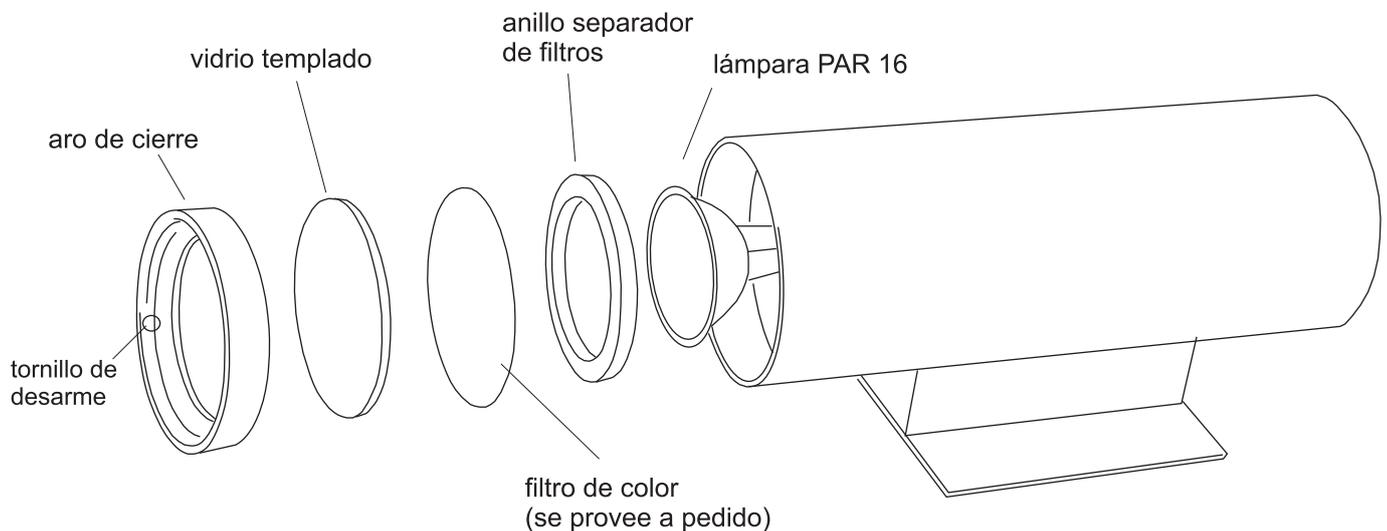

huup

h 469



huup

h 469



huup h 469

equipo tortuga LED para exteriores
de aplicar a cielorraso o pared
LED - fuente interna

huup

h 469




El modelo h 489 utiliza
driver interno
(ver manual correspondiente)




IP 44
apto exterior o interior

Vista general

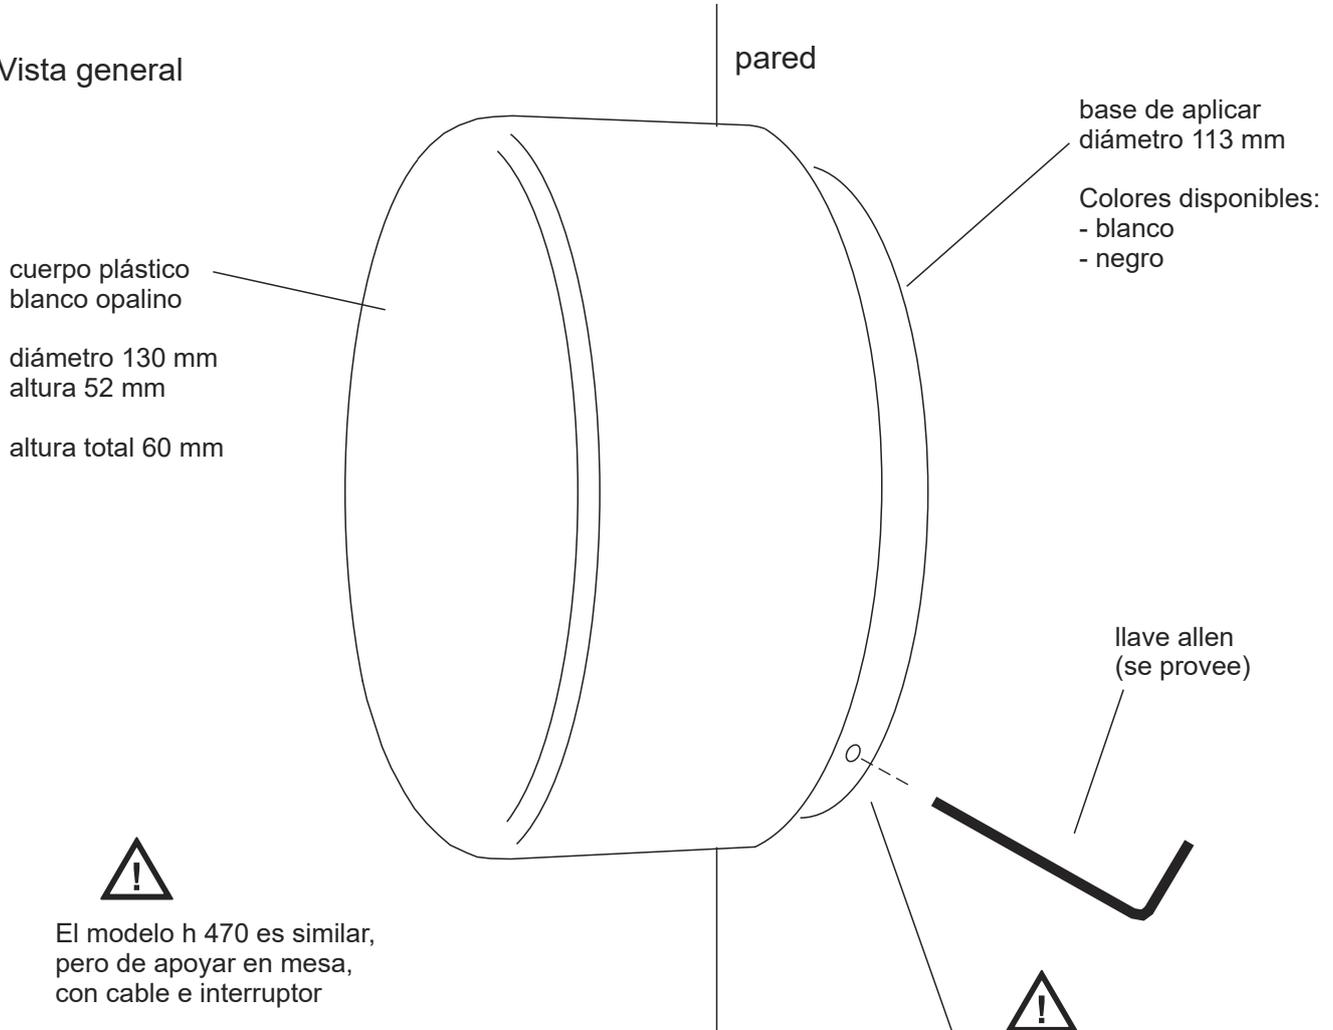

El modelo h 470 es similar,
pero de apoyar en mesa,
con cable e interruptor

Montaje

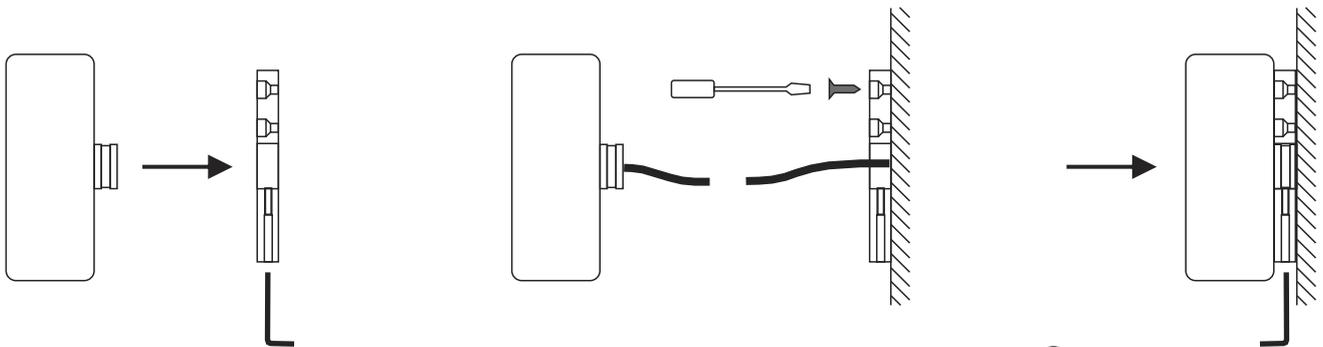

1

Separar el cuerpo de la
base, usando la llave allen

2

- Fijar la base a la pared
- Conectar el cable

3

- Insertar el cuerpo en la base
- Ajustar el tornillo con la llave

huup

h 489




huup h 489


equipo tortuga LED para exteriores
de aplicar a cielorraso o pared
con tapa frontal ciega

huup

h 489

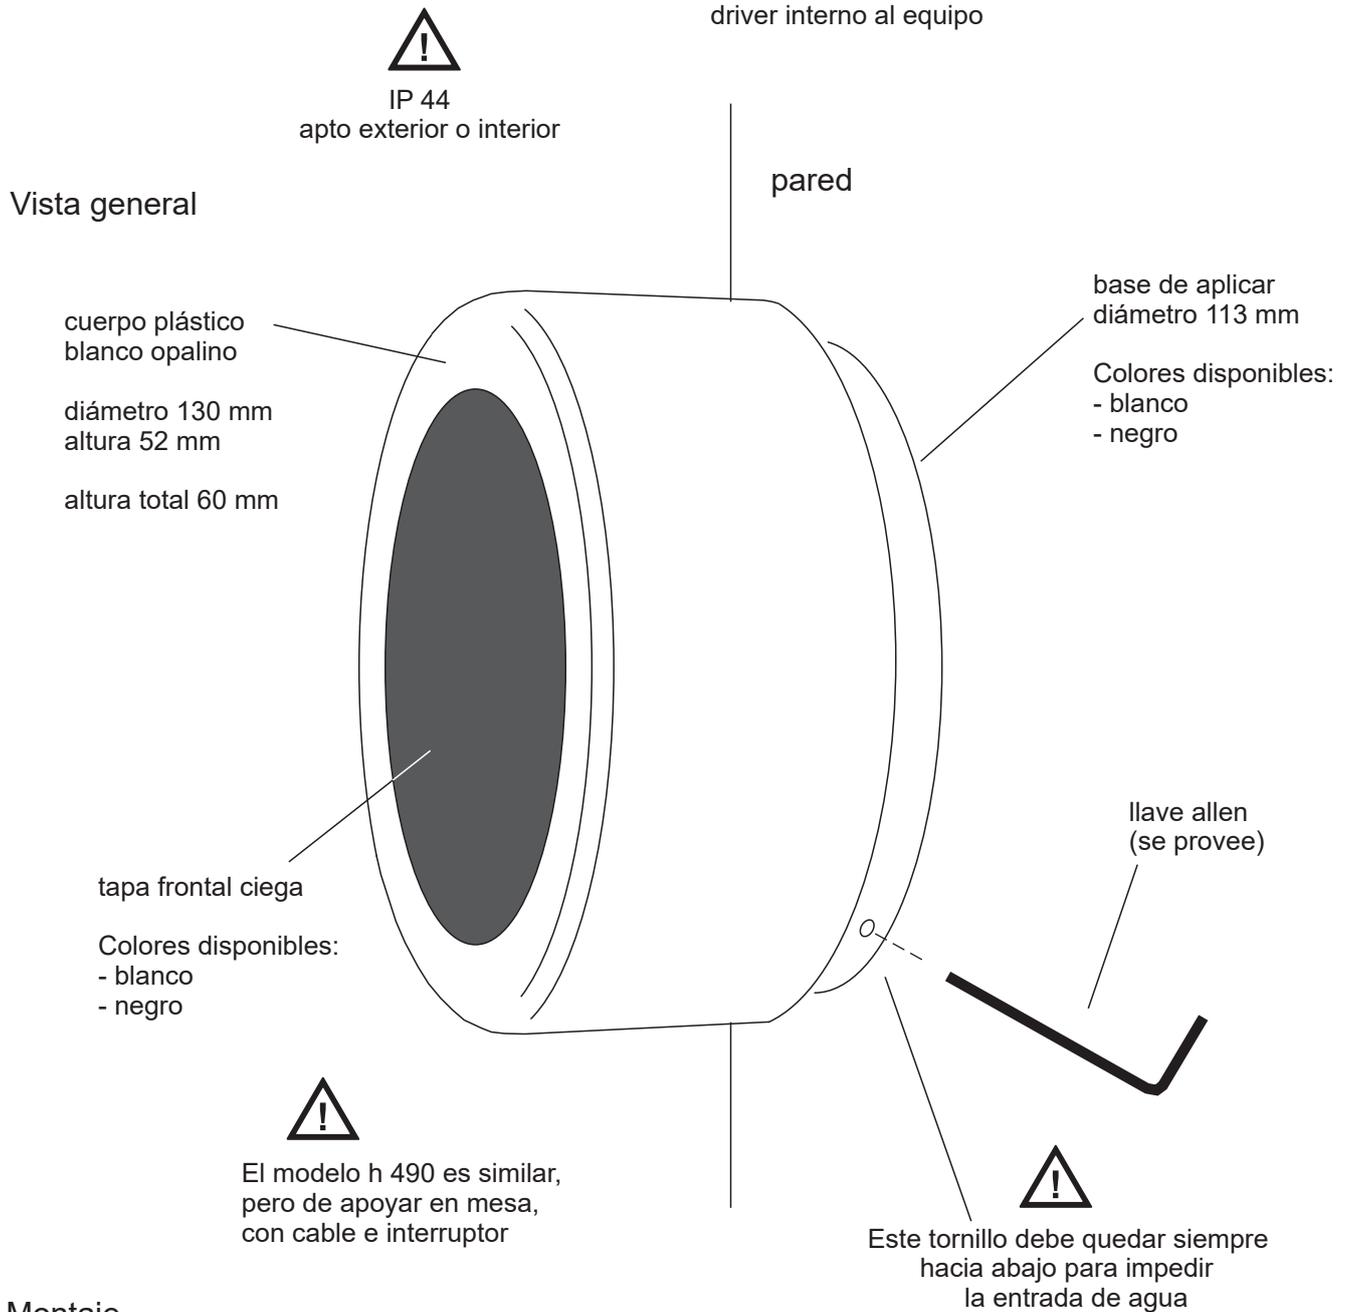

Montaje

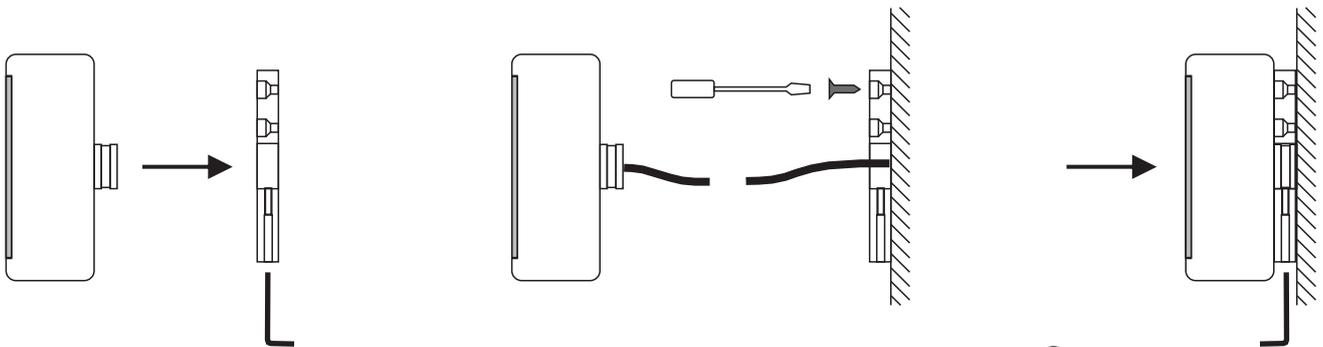

1
Separar el cuerpo de la
base, usando la llave allen

2
- Fijar la base a la pared
- Conectar el cable

3
- Insertar el cuerpo en la base
- Ajustar el tornillo con la llave

huup

h 440



huup h 440
equipo tortuga LED
de aplicar a cielorraso o pared

huup

h 440



driver interno al equipo



IP 20 apto interiores

Vista general

tapa plástica
de acrílico opalino
diámetro 100 mm


pared

base de aplicar
diámetro 130 mm




El modelo h 398 es similar,
pero de apoyar,
con cable e interruptor


tornillo de desarme
de la tapa delantera

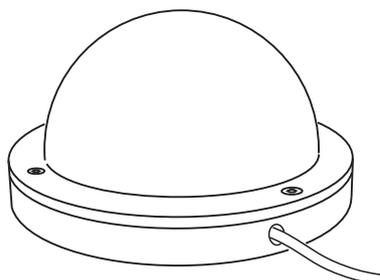


Corte lateral
escal 1:1

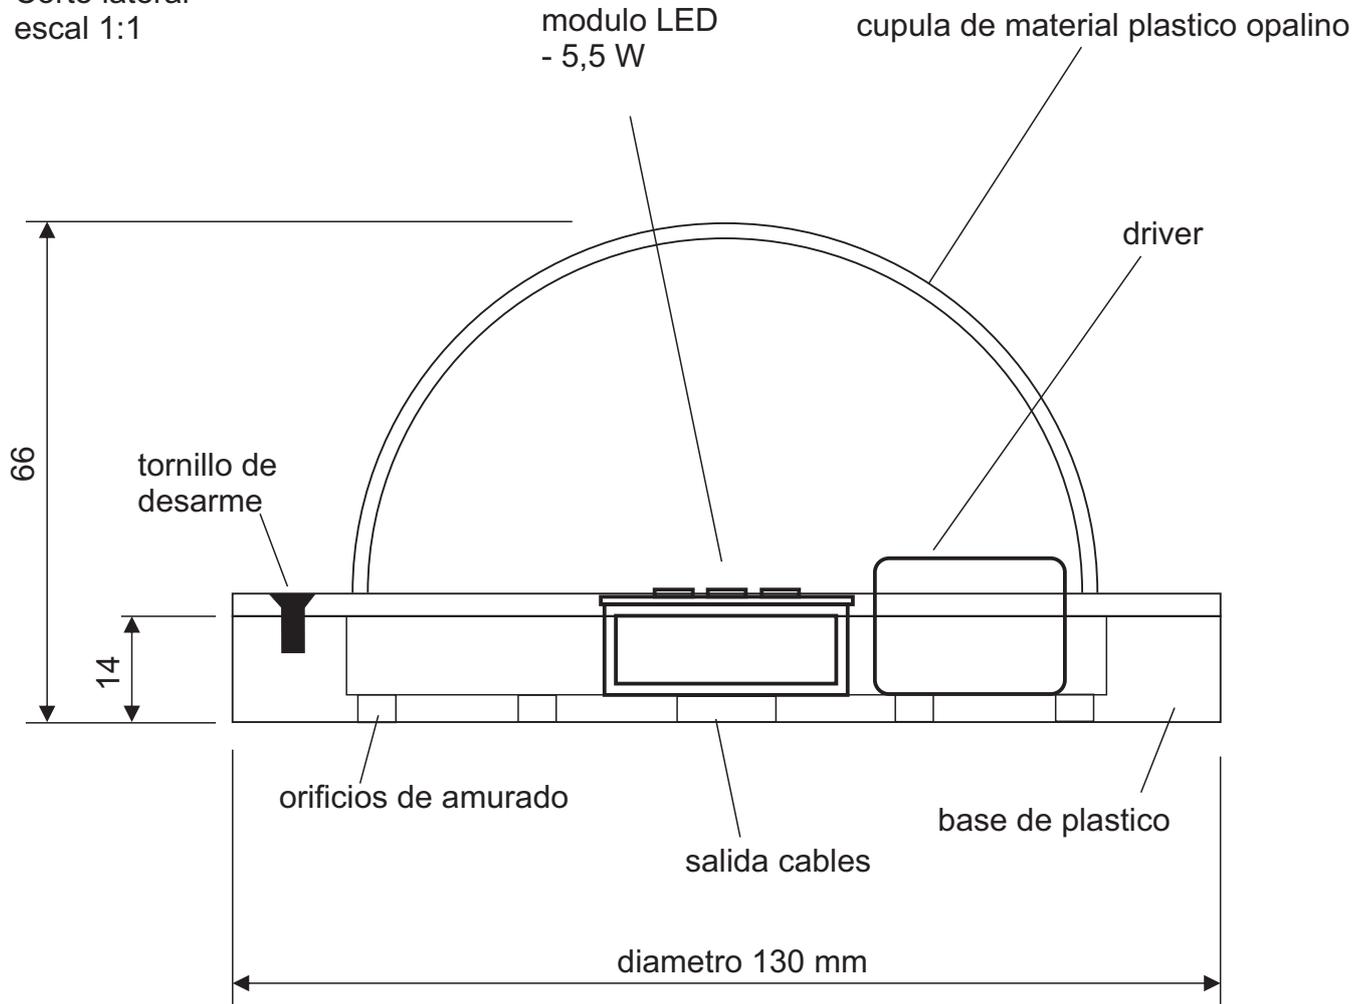

caja mignon

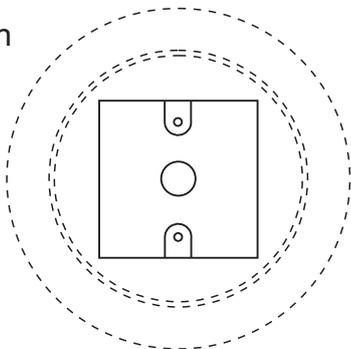

caja octogonal

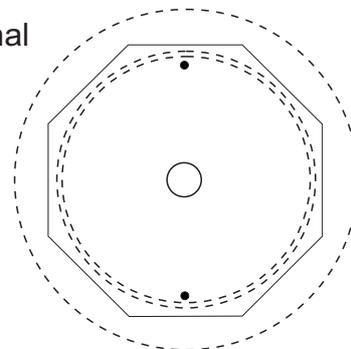

el equipo puede aplicarse a cajas cuadradas tipo mignon o a cajas octogonales