

# huup

Apliques de cielorraso

# huup

h 063




Estudio LDMB

### Esquema general



IP 20 - sólo apto para interiores

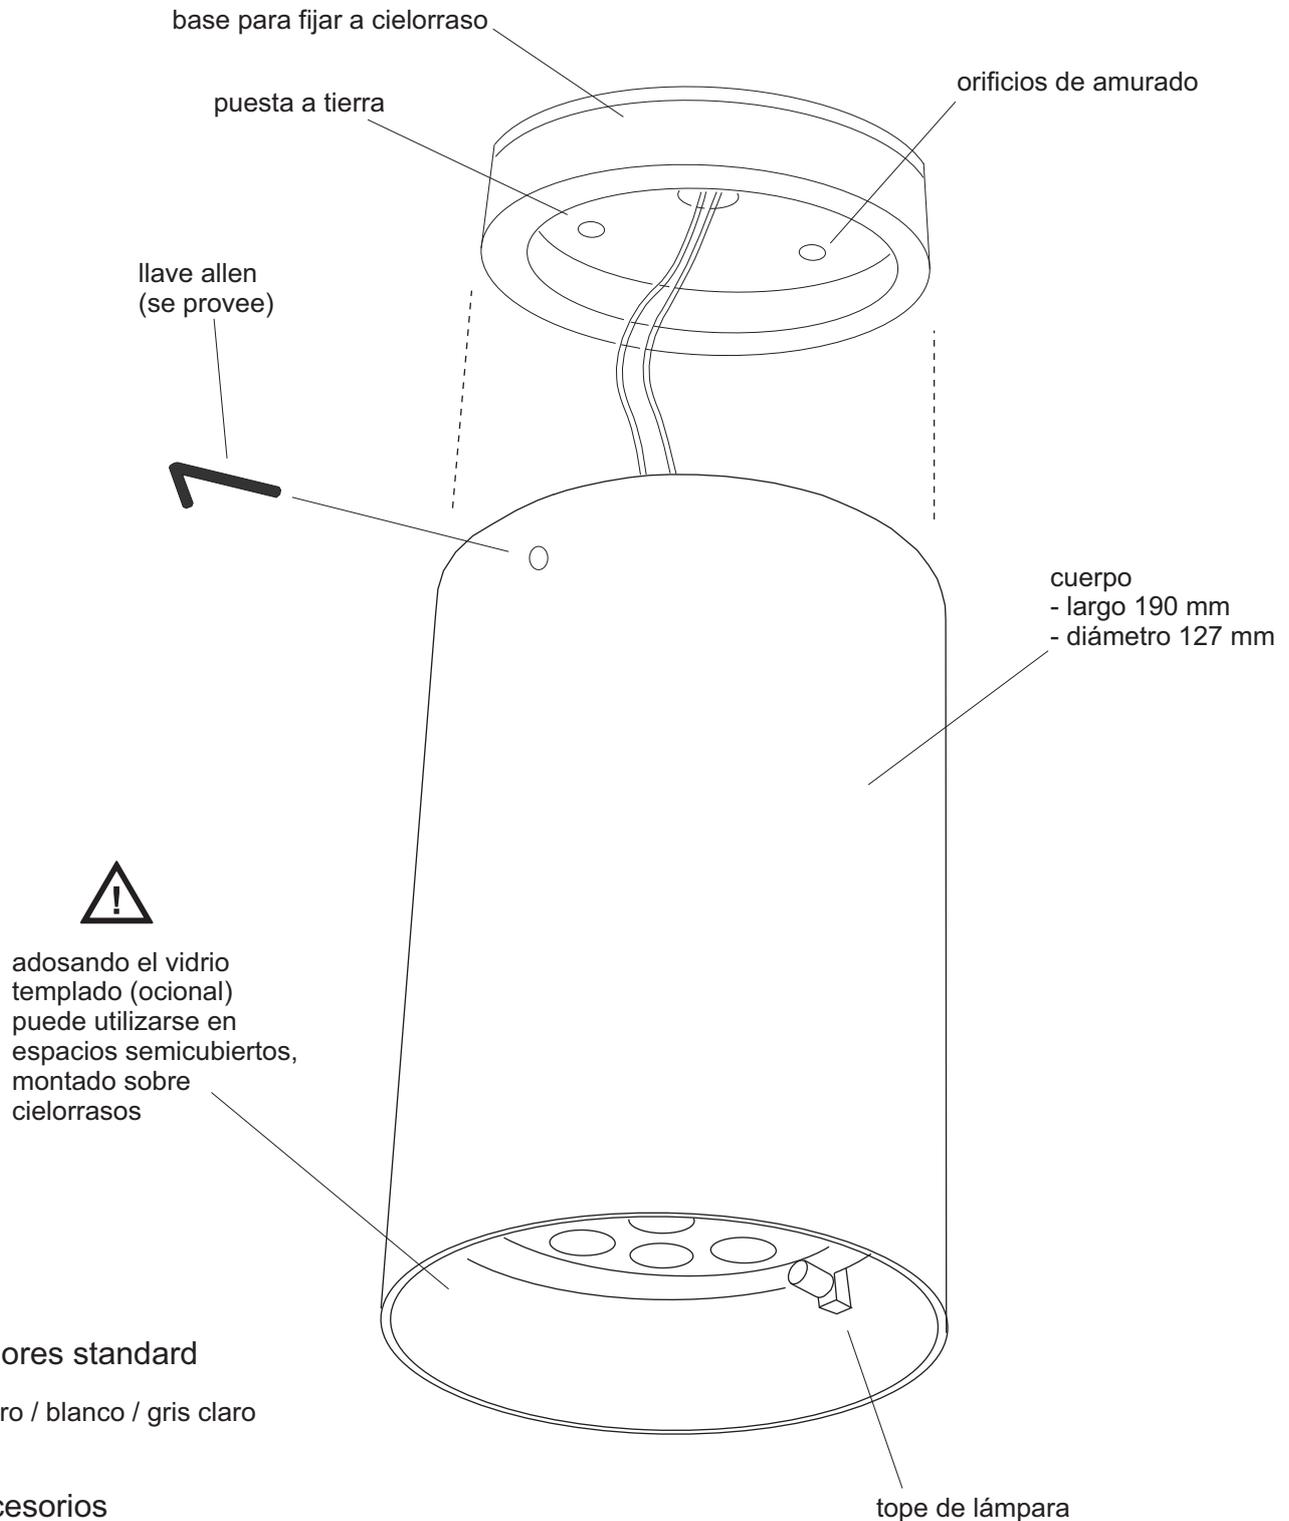


### Colores standard

Negro / blanco / gris claro

### Accesorios

- Anillo portafiltros de color / portavidrios
- Vidrio templado transparente
- Vidrio templado esmerilado

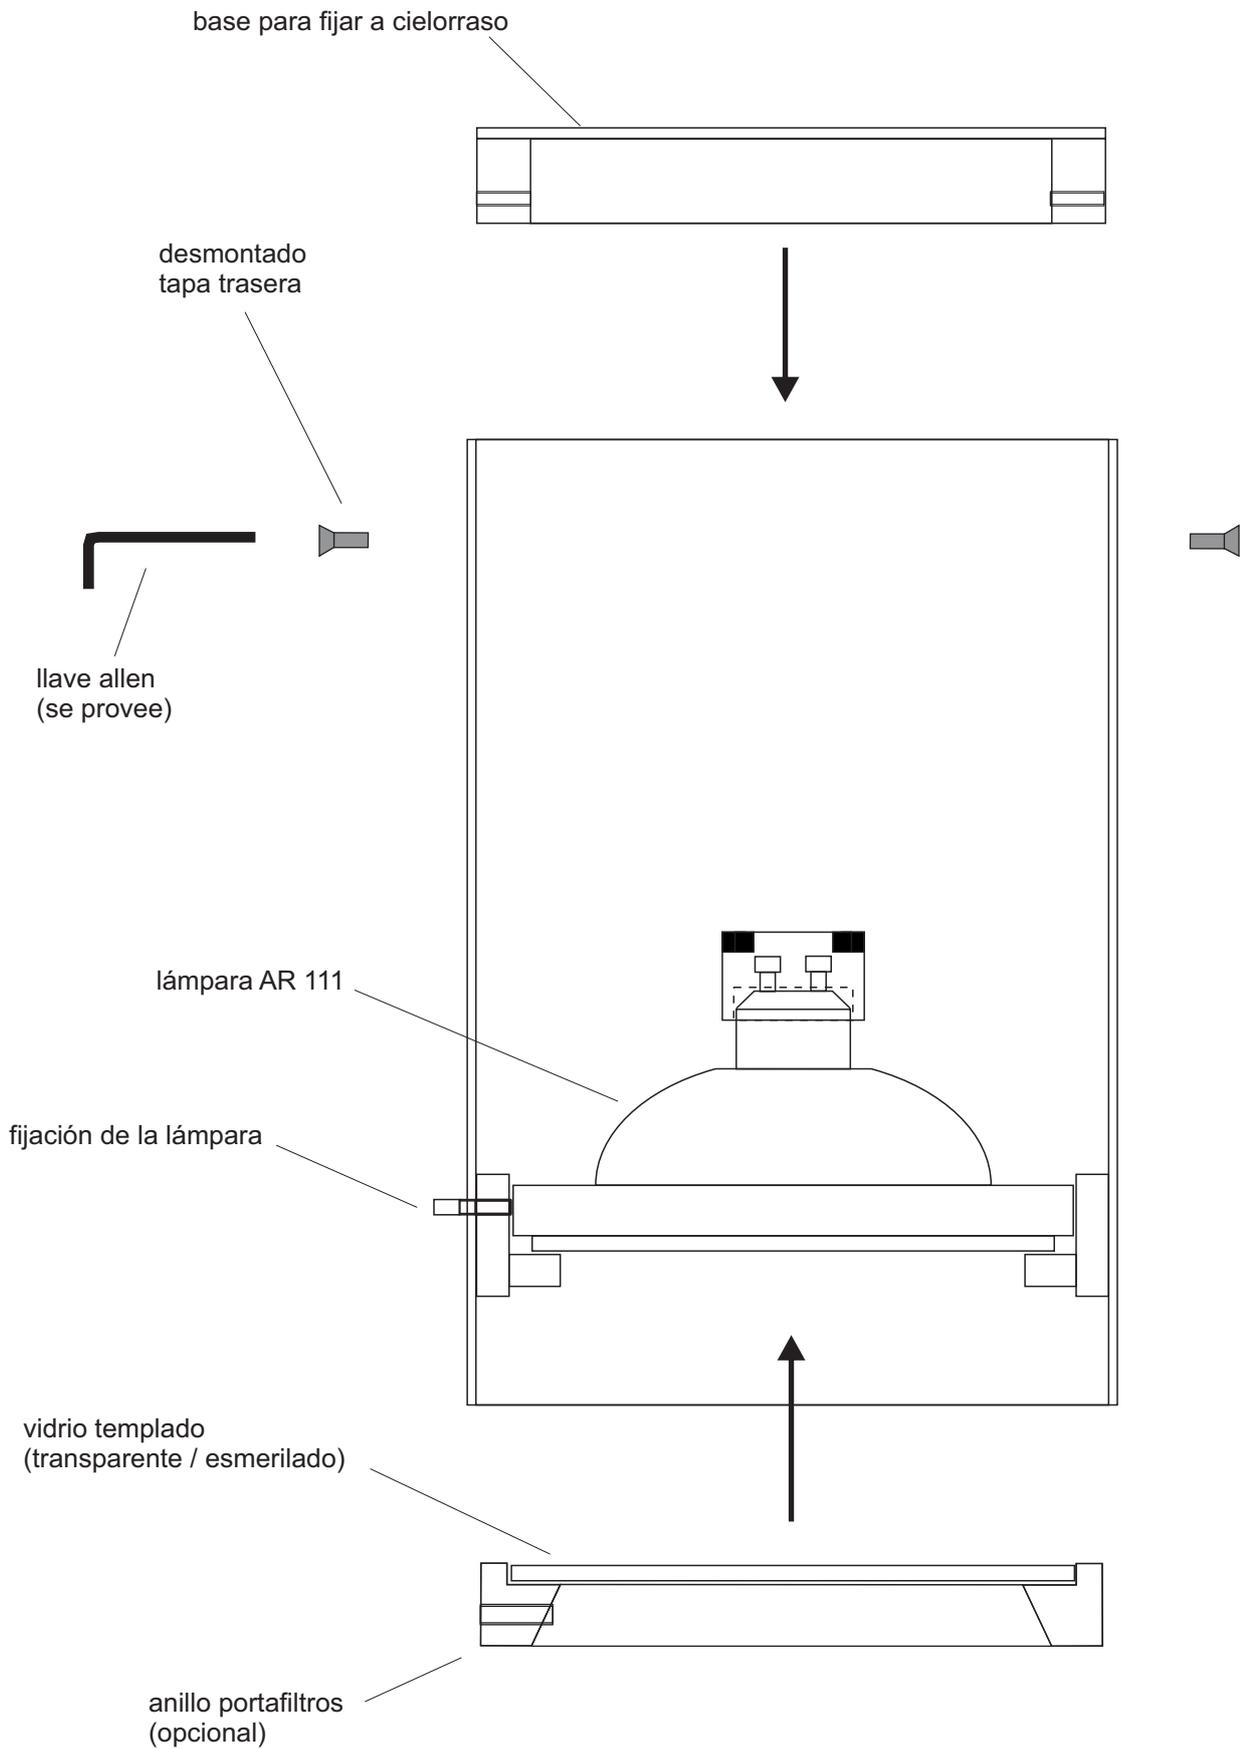


**huup**

h 350



# huup

h 350

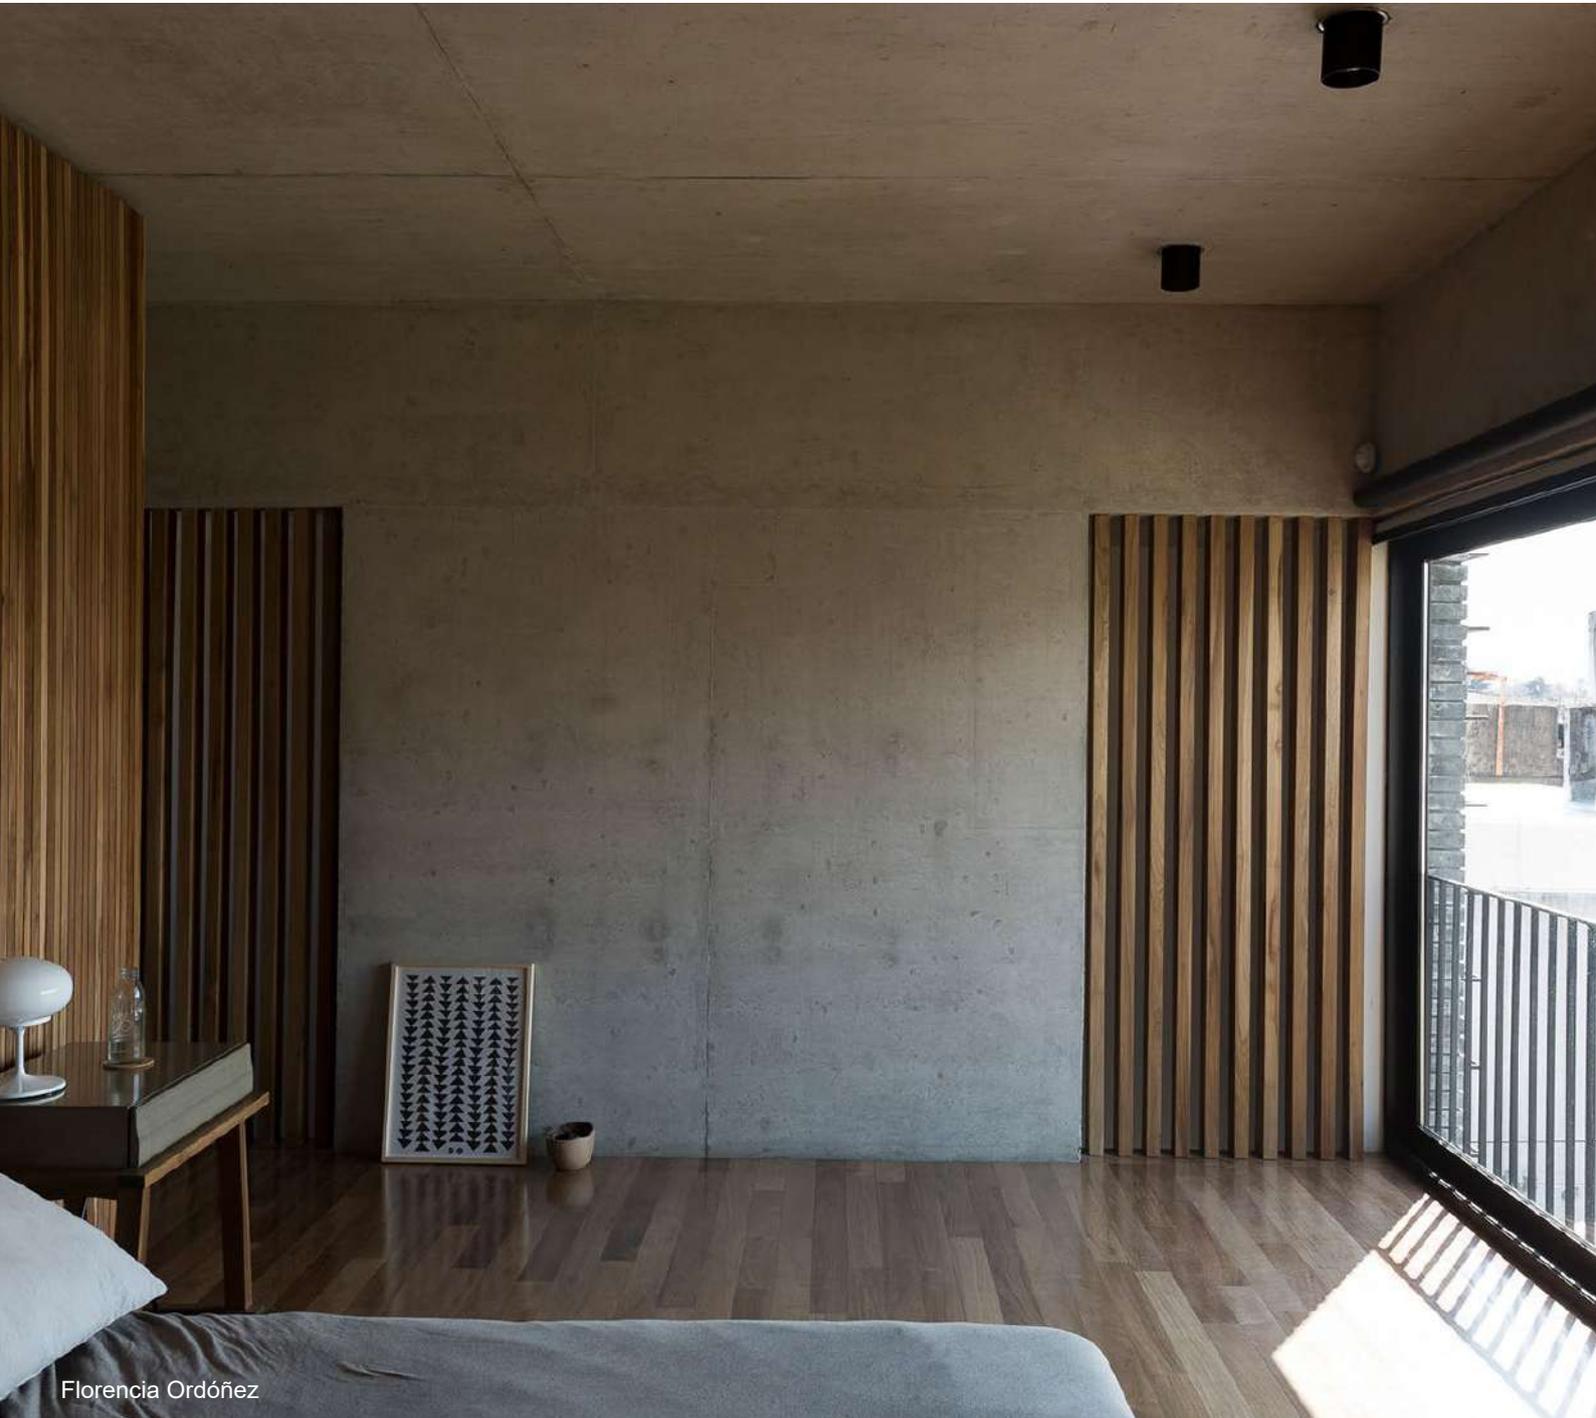


Florencia Ordóñez

### Esquema general



IP 20 - sólo apto para interiores

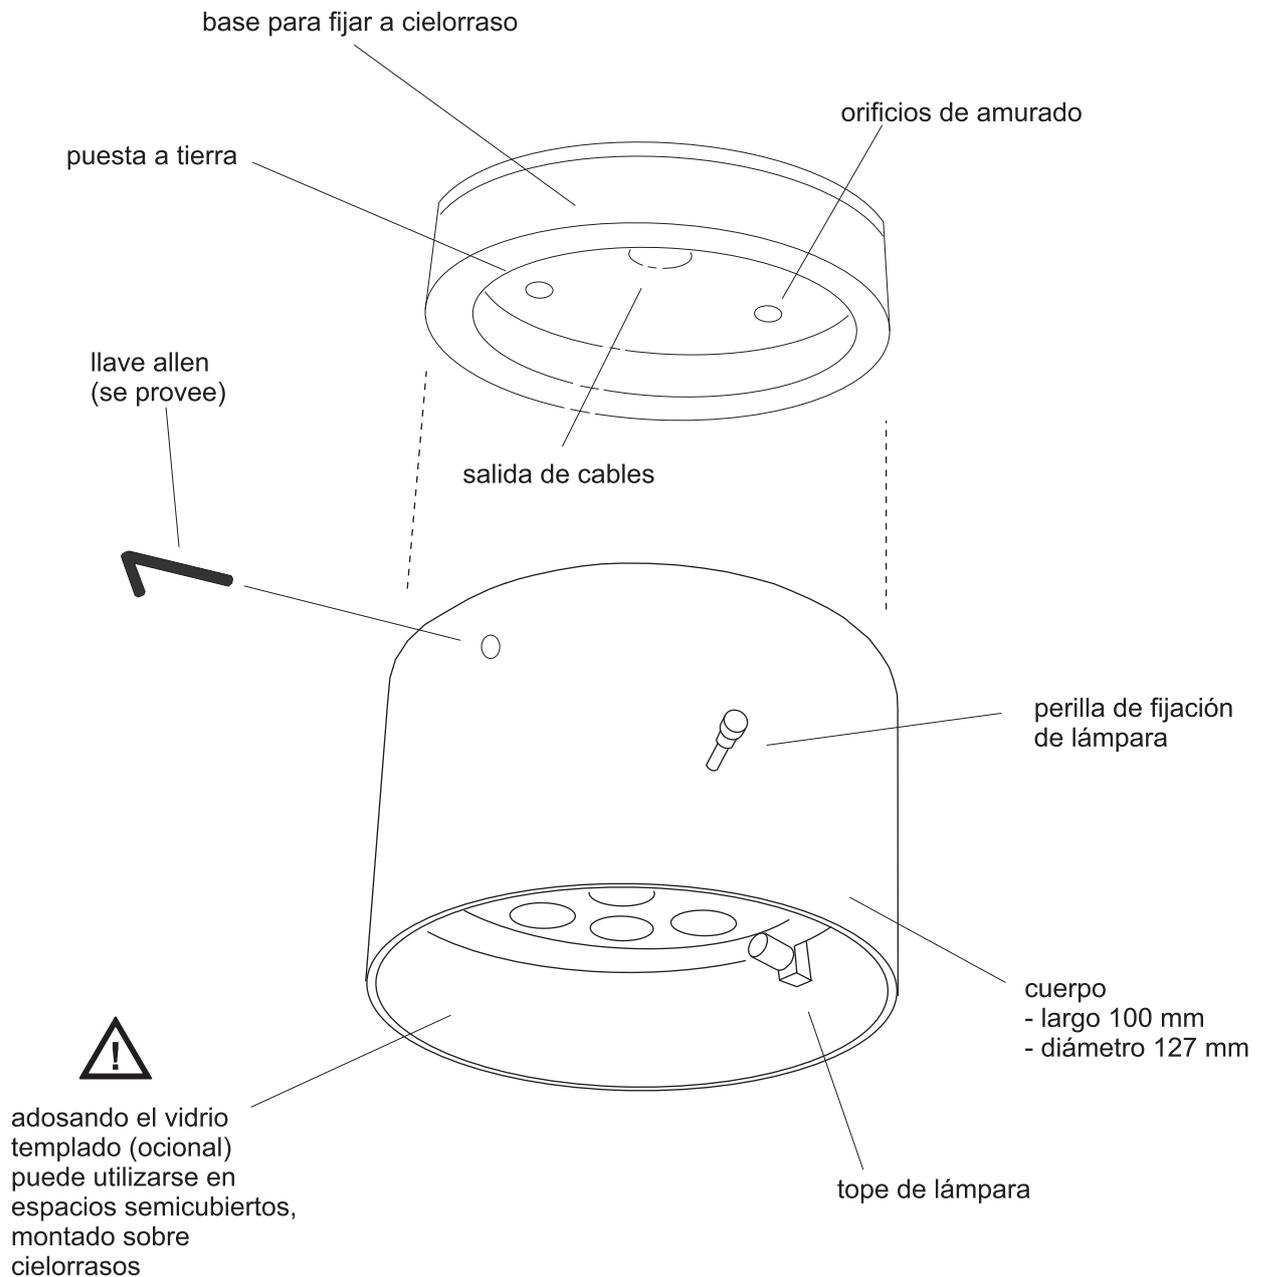


### Colores standard

- Negro
- Blanco
- Colores especiales por pedido

### Accesorios

- Anillo portafiltros de color / portavidrios
- Vidrio templado transparente
- Vidrio templado esmerilado

Corte lateral

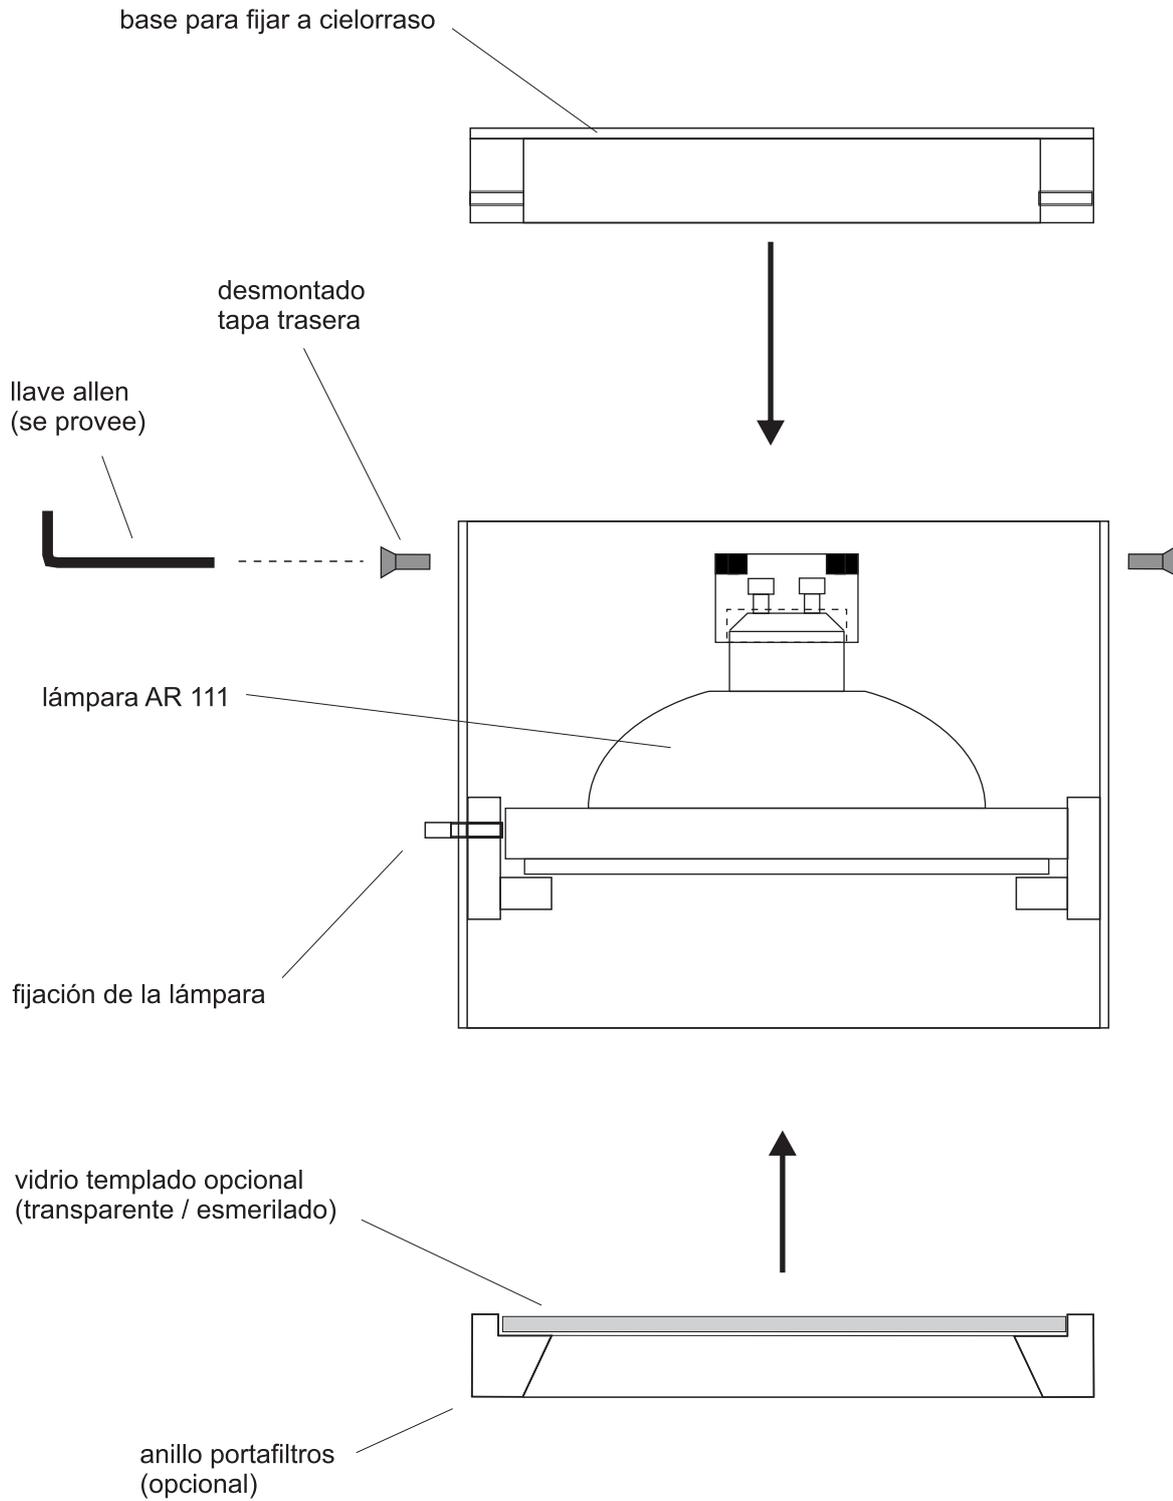

**huup**

h 247



Agustina Gentili - Pablo Carracedo

huup h 247  
aplique para cielorraso o pared  
LED - fuente interna


huup

h 247



Esquema general

IP 44  
apto para interiores  
o cielorrasos semicubiertos

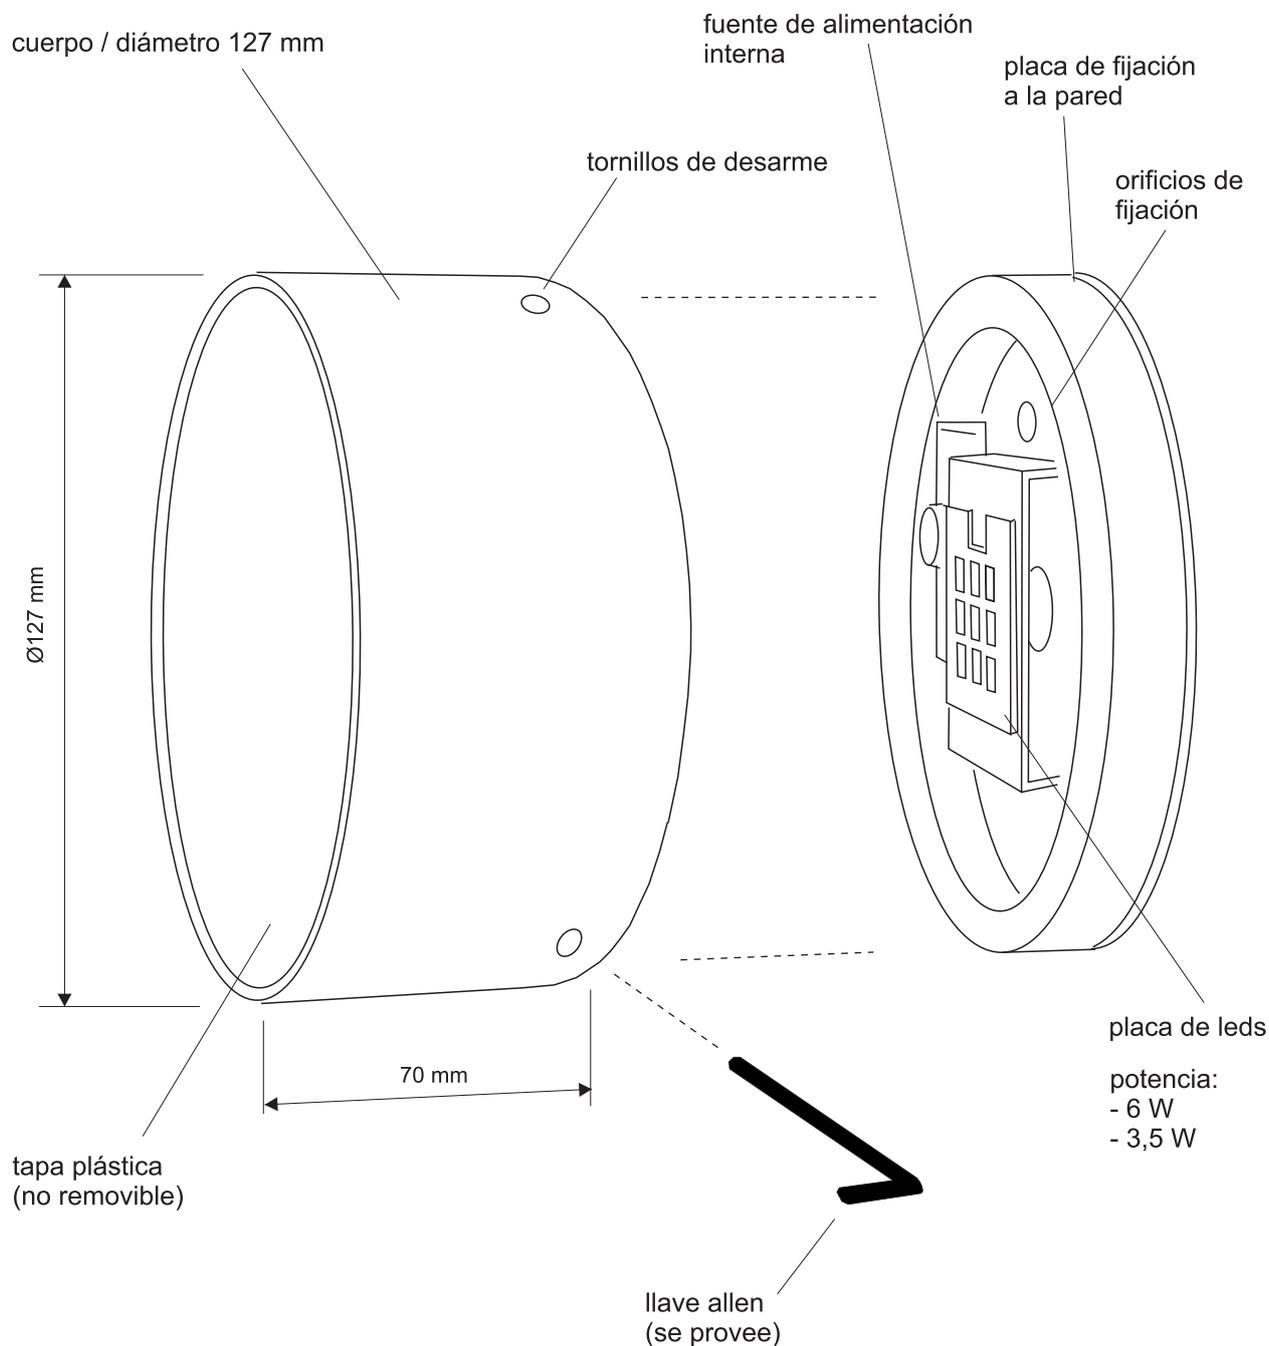


Colores standard

- Negro
- Blanco
- Colores especiales por pedido

Equipos similares:

- h 350 - para lámpara AR 111 - sin placa difusora de acrílico
- h 246 - para lámpara AR 111 LED - con placa difusora de acrílico

### Cortes frontal y lateral

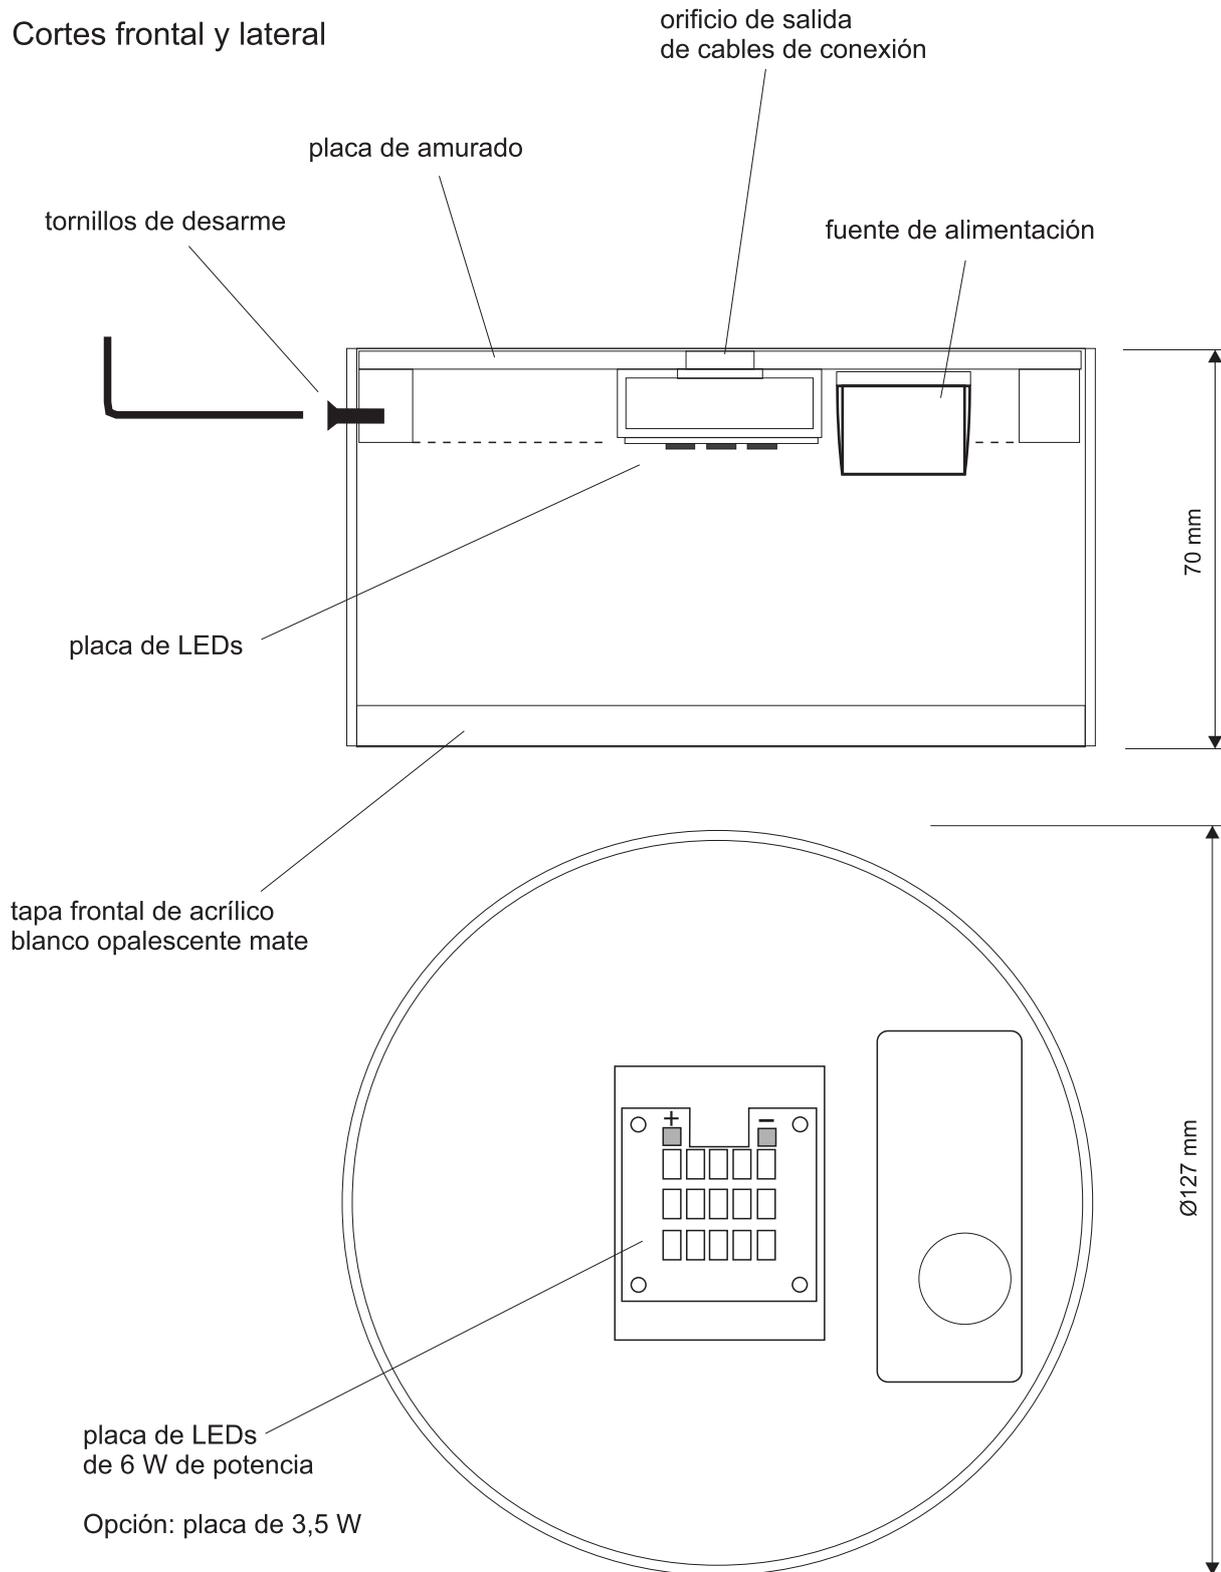

**huup**

h 247



Agustina Gentili - Pablo Carracedo

huup h 247  
aplique para cielorraso o pared  
LED - fuente interna


huup

h 247



Esquema general

IP 44  
apto para interiores  
o cielorrasos semicubiertos

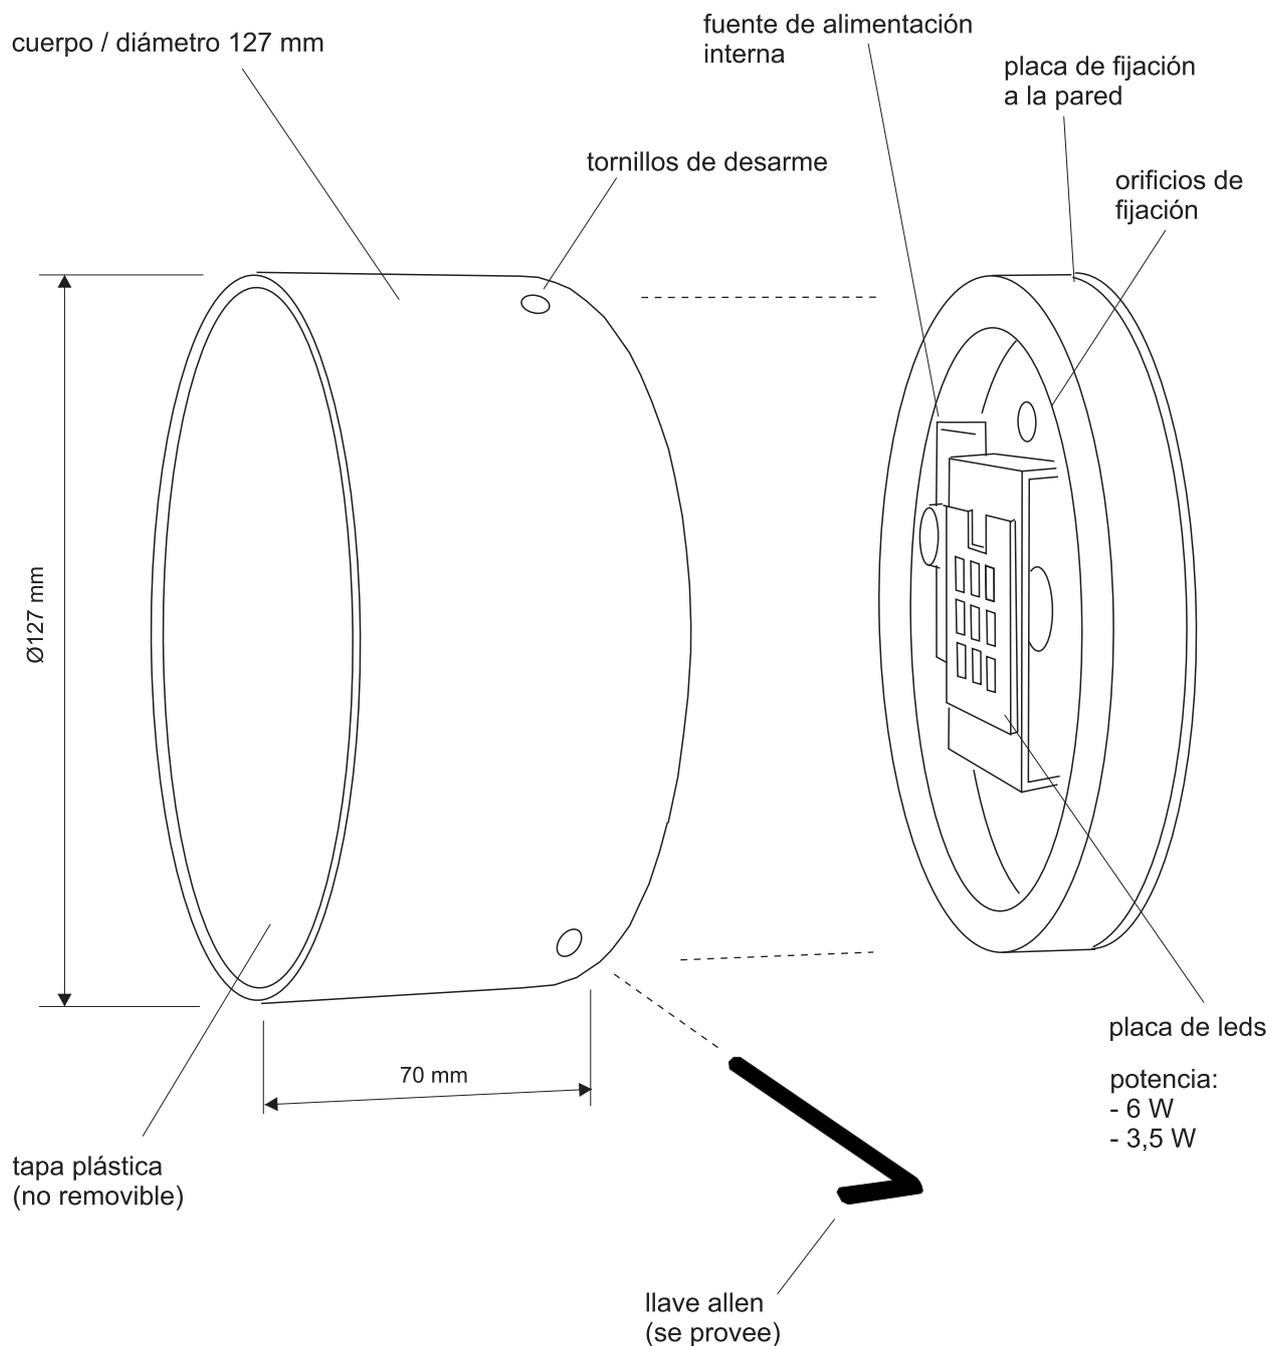


Colores standard

- Negro
- Blanco
- Colores especiales por pedido

Equipos similares:


- h 350 - para lámpara AR 111 - sin placa difusora de acrílico
- h 246 - para lámpara AR 111 LED - con placa difusora de acrílico

Cortes frontal y lateral

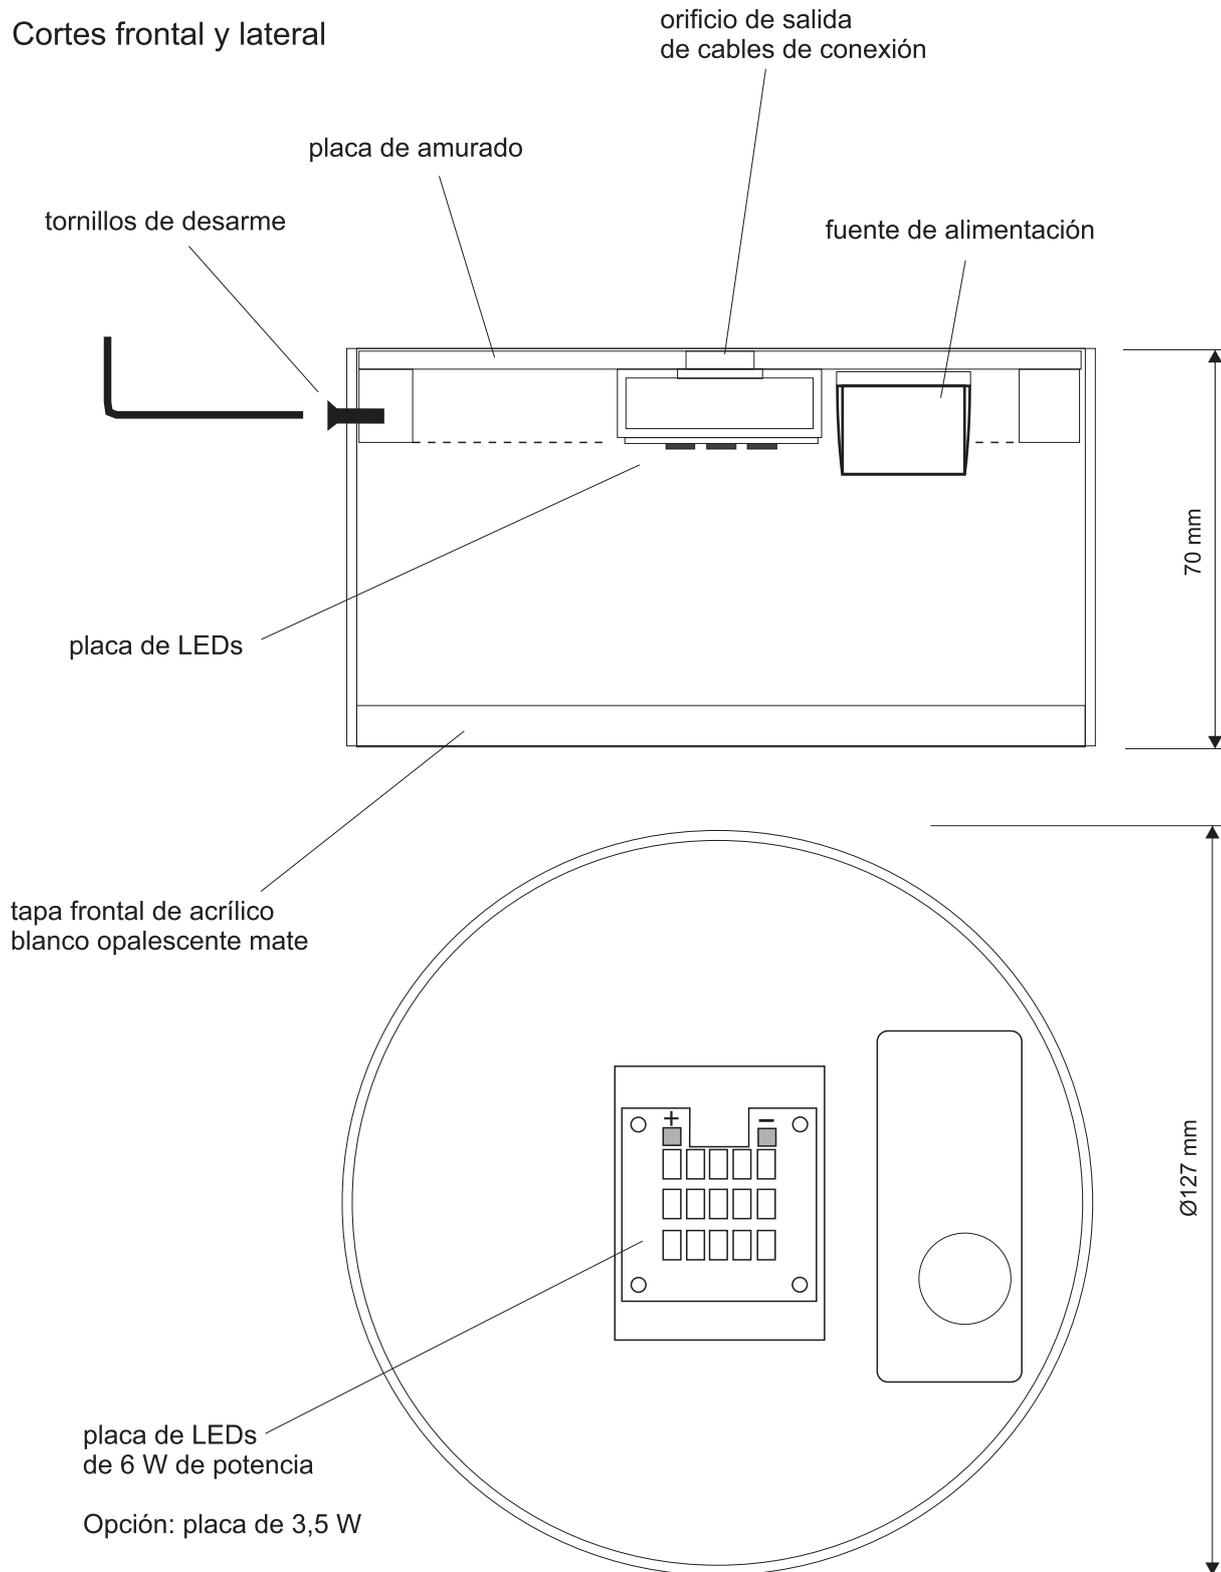

**huup**

h 138

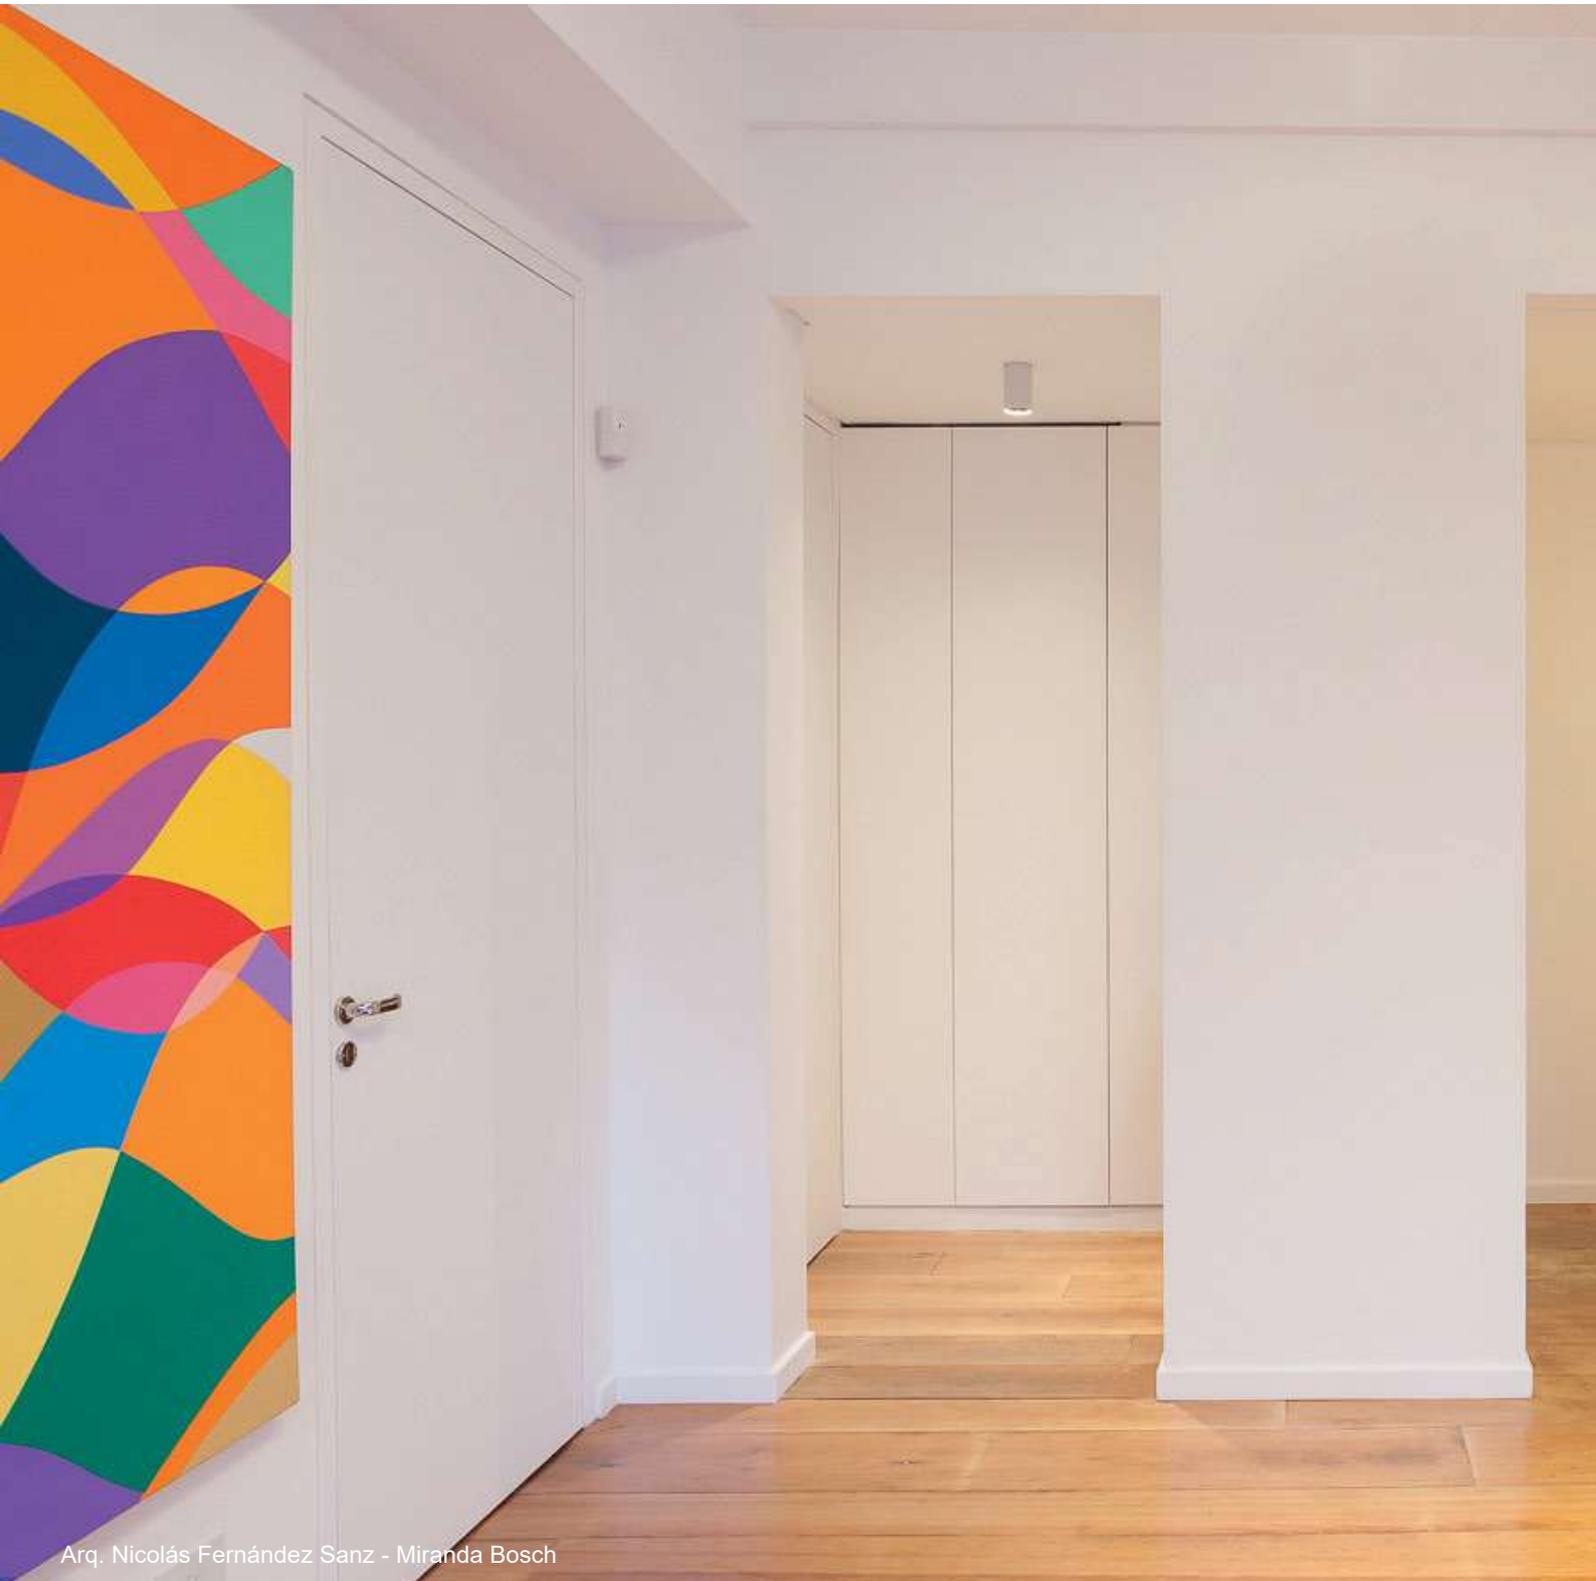

Arq. Nicolás Fernández Sanz - Miranda Bosch

# huup

h 138



Arq. Silvia Colotto

**huup**

h 138



Hermanas Caradonti

huup h 138  
equipo para lámpara PAR 16  
fijo, para aplicar a cielorraso

# huup


## h 138




IP 20  
interiores o  
exteriores hacia abajo



usar transformador  
externo al equipo o  
lámparas PAR 16 de 220 V

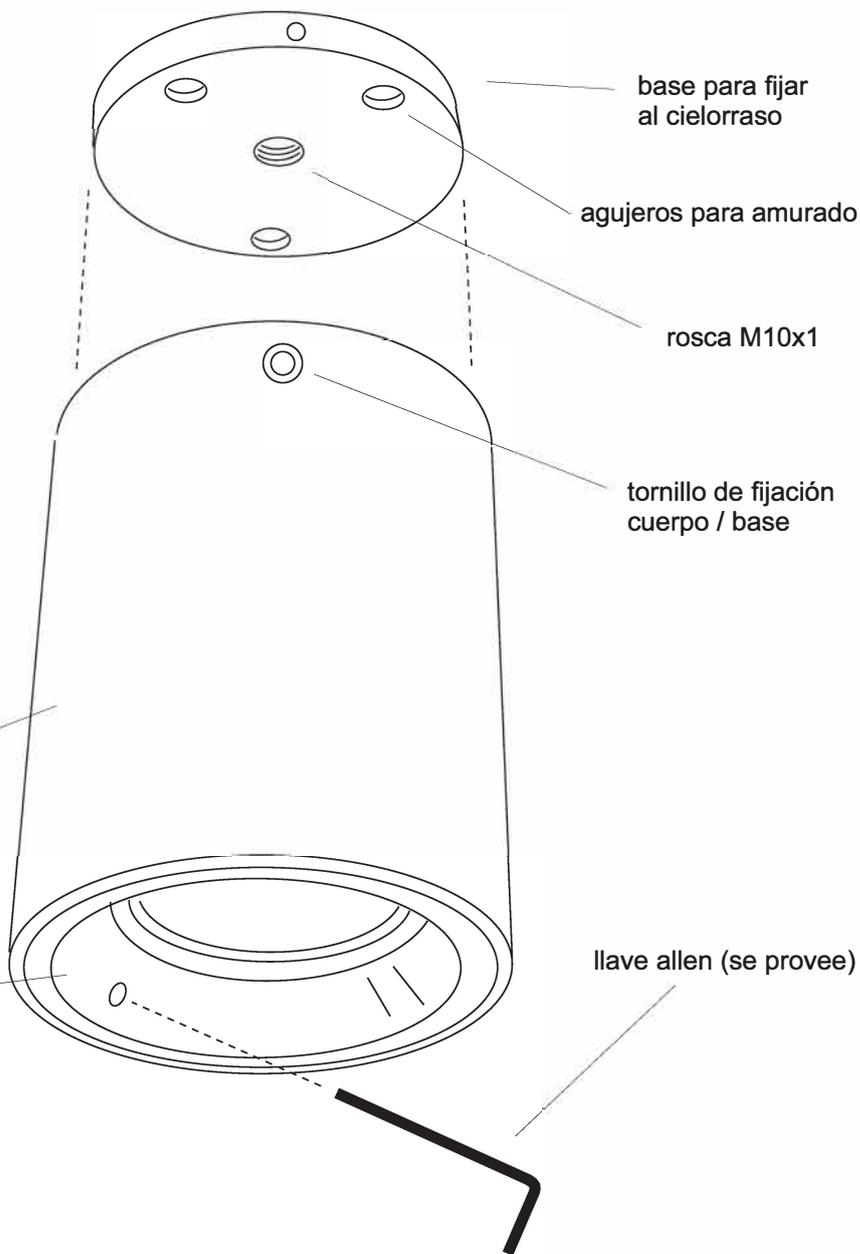

### Recambio de lámpara

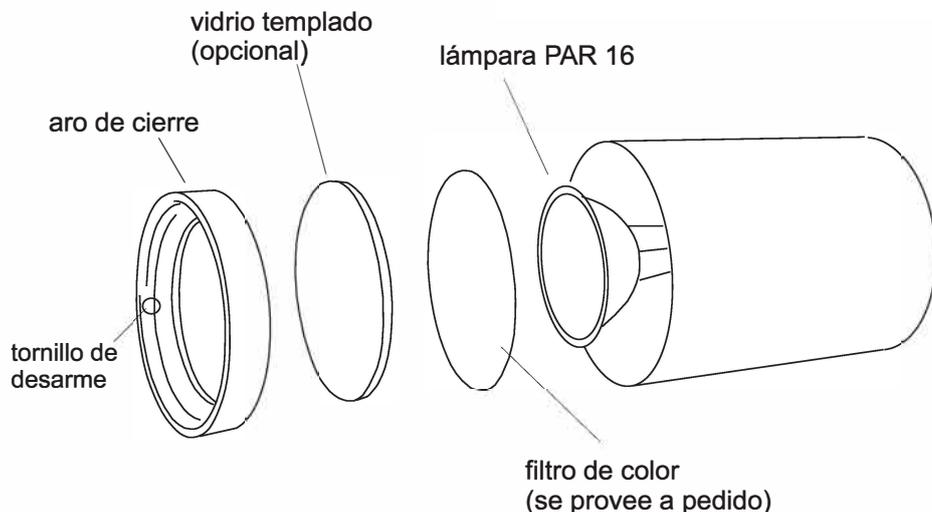

### Colores

- Negro
- Blanco
- Gris claro

### Accesorios

- filtros de color
- vidrios esmerilados
- vidrios transparentes.

# huup

h 260



Estudio Idei - PH Magali Saberian

huup h 260 - manual provisorio  
proyector de aplicar a cielorraso  
con cabezal PAR 16 direccionable

huup

h 260



IP 20  
solo interiores  
o semicubiertos  
hacia abajo

Colores

- Negro
- Blanco

base para fijar  
al cielorraso

tornillo de desarme

cuerpo

- diámetro 76 mm
- largo 120 mm



El modelo h 138 es identico  
exteriormente, pero el haz  
de luz es fijo vertical.

Ambos modelos  
pueden combinarse en  
una misma instalación.

cabezal direccionable

tubo giratorio




cielorraso

zócalo GU 10

lámpara PAR 16 de 220 V



Recambio de lámpara:  
ver página siguiente

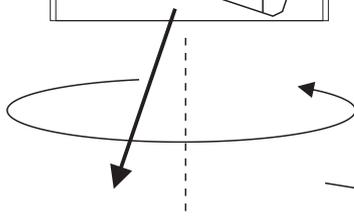

Para direccionar el haz:

- Incline el cabezal basculante
- tome el cabezal con la mano y hagalo girar sobre la vertical hasta apuntar en la direccion deseada
- Corrija la inclinación del cabezal basculante

huup h 435  
equipo para lámpara PAR 16  
fijo, para aplicar a cielorraso

# huup

## h 435


### Esquema general




IP 20  
interiores o  
exteriores hacia abajo



usar transformador  
externo al equipo o  
lámparas PAR 16 de 220 V

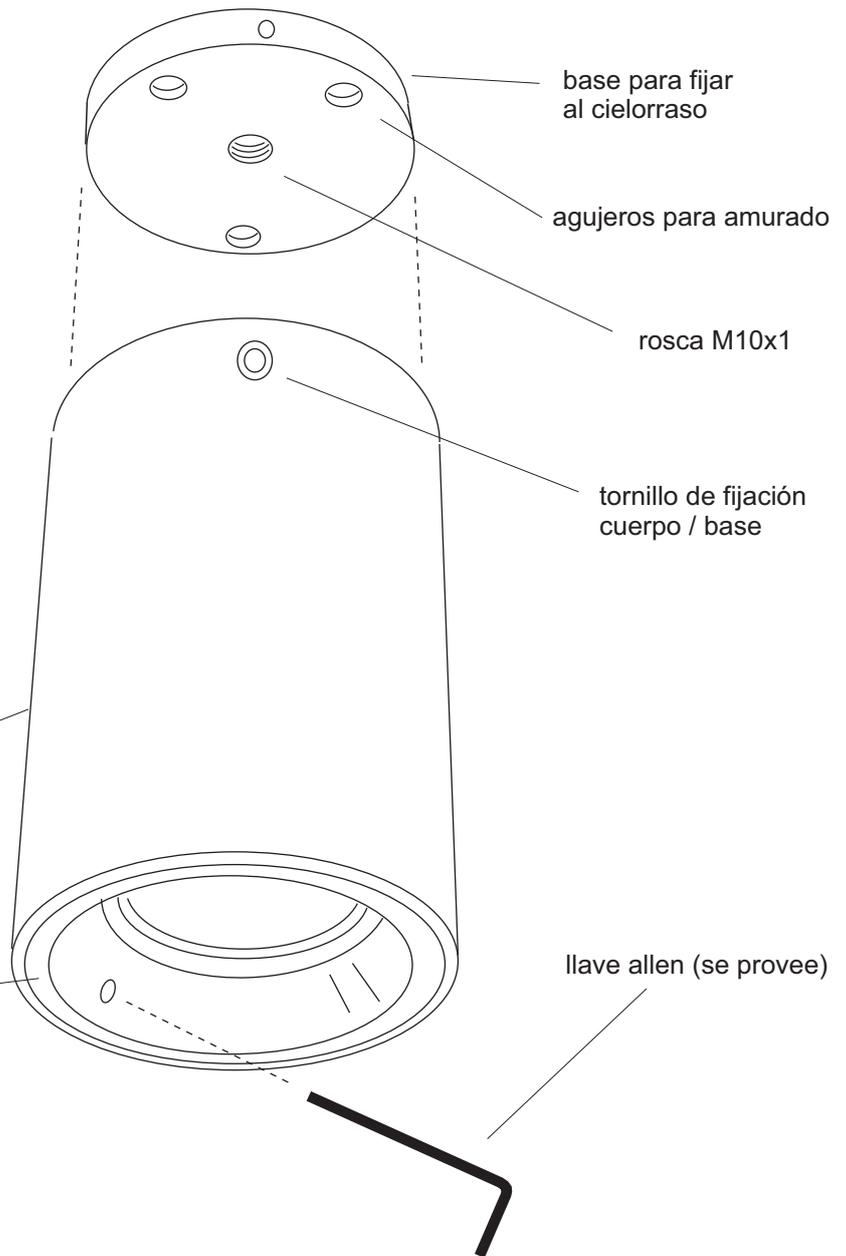

### Recambio de lámpara

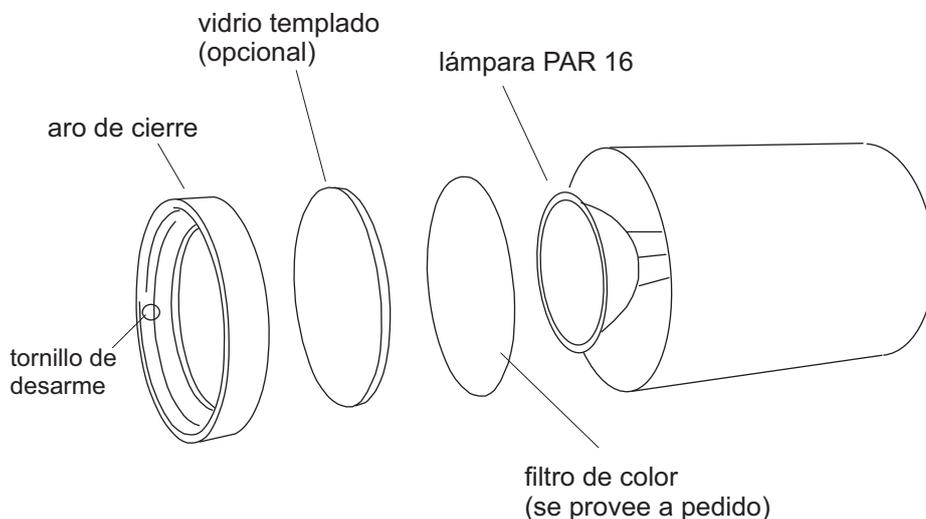

### Colores

- Negro
- Blanco
- Gris claro

### Accesorios

- filtros de color
- vidrios esmerilados
- vidrios transparentes.

# huup h 481

placa de 2 equipos h 138

lámpara PAR 16

interiores o exteriores hacia abajo - IP 20

# huup


## h 481

### Esquema general


#### Colores

● Negro

○ Blanco

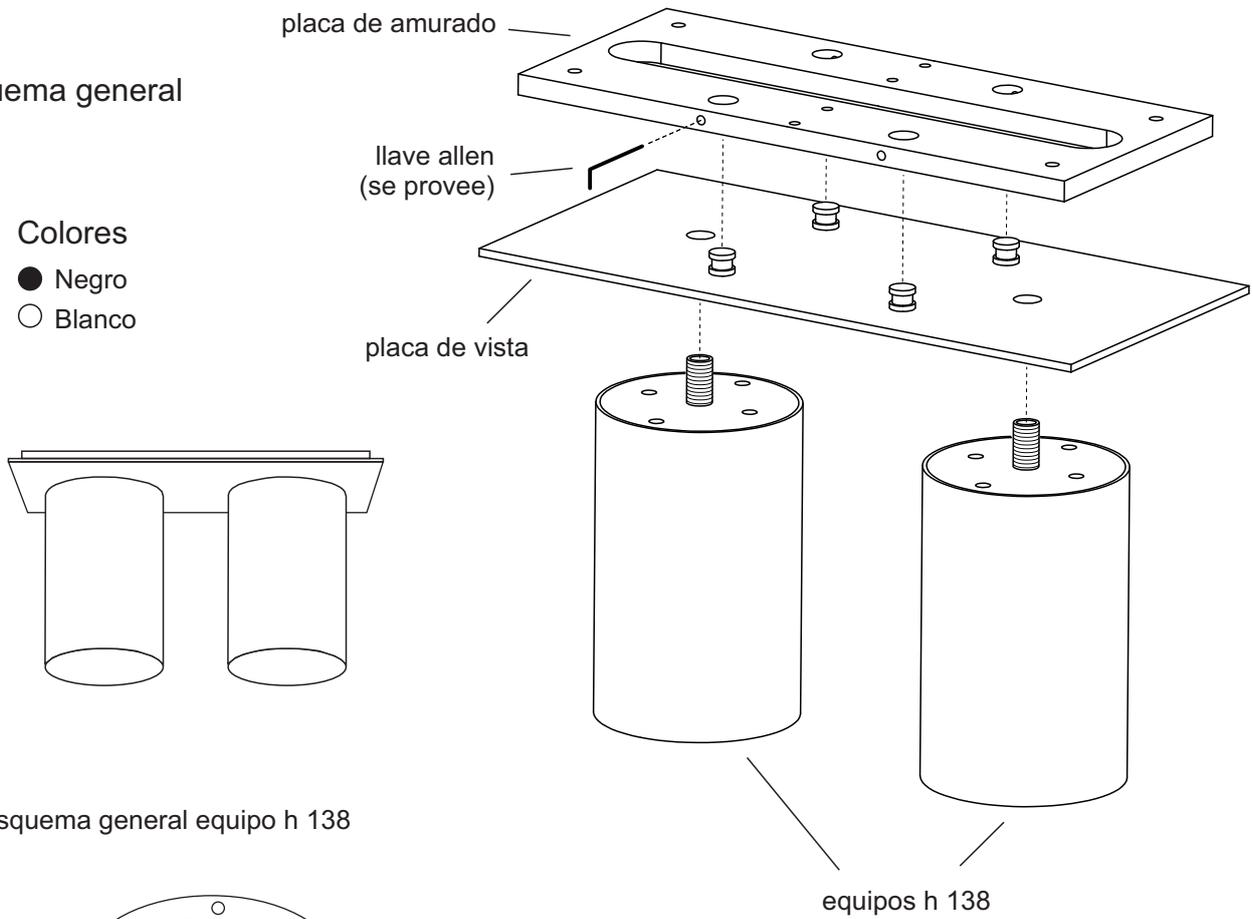

### Esquema general equipo h 138

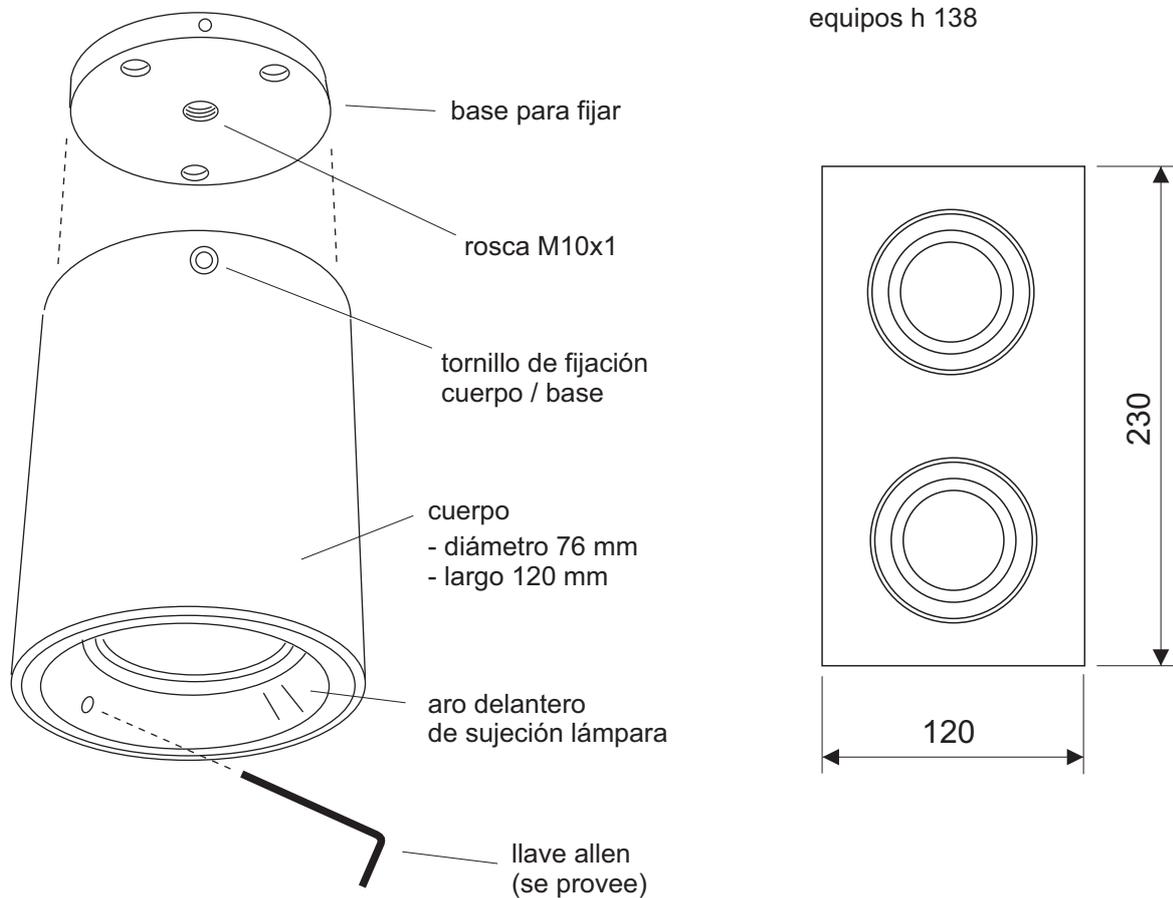

# huup h 480




placa de 3 equipos h 138

lámpara PAR 16

interiores o exteriores hacia abajo - IP 20

# huup

## h 480

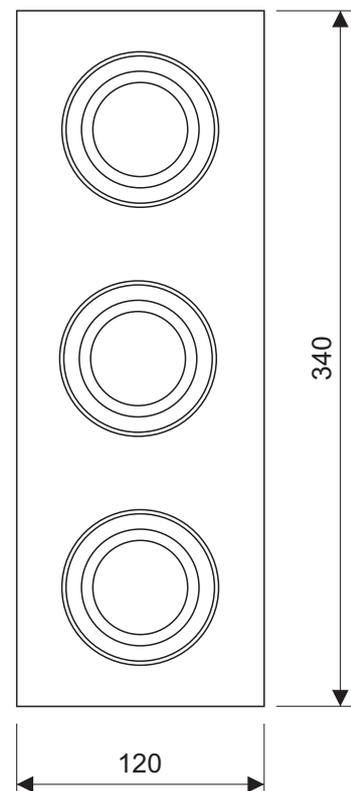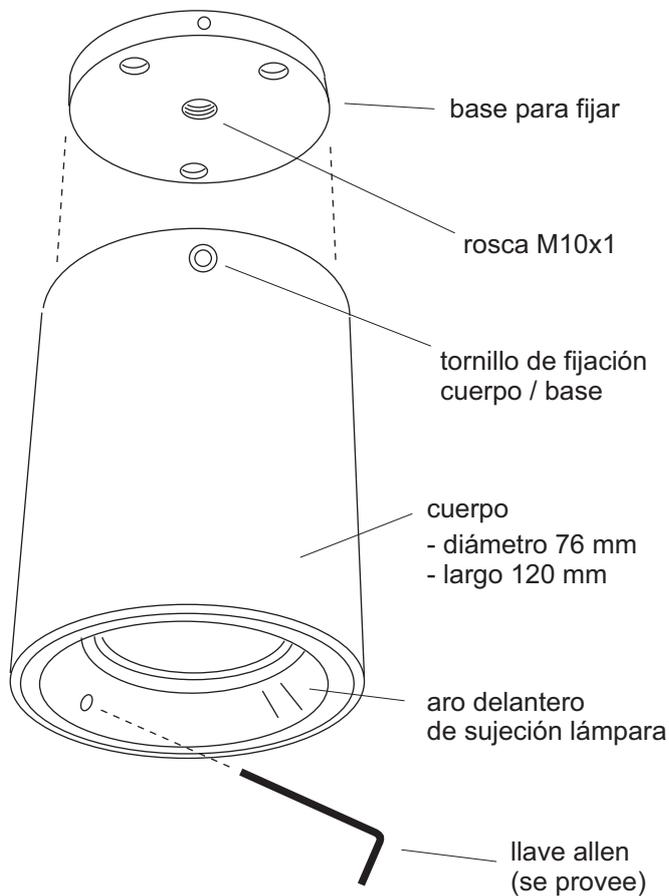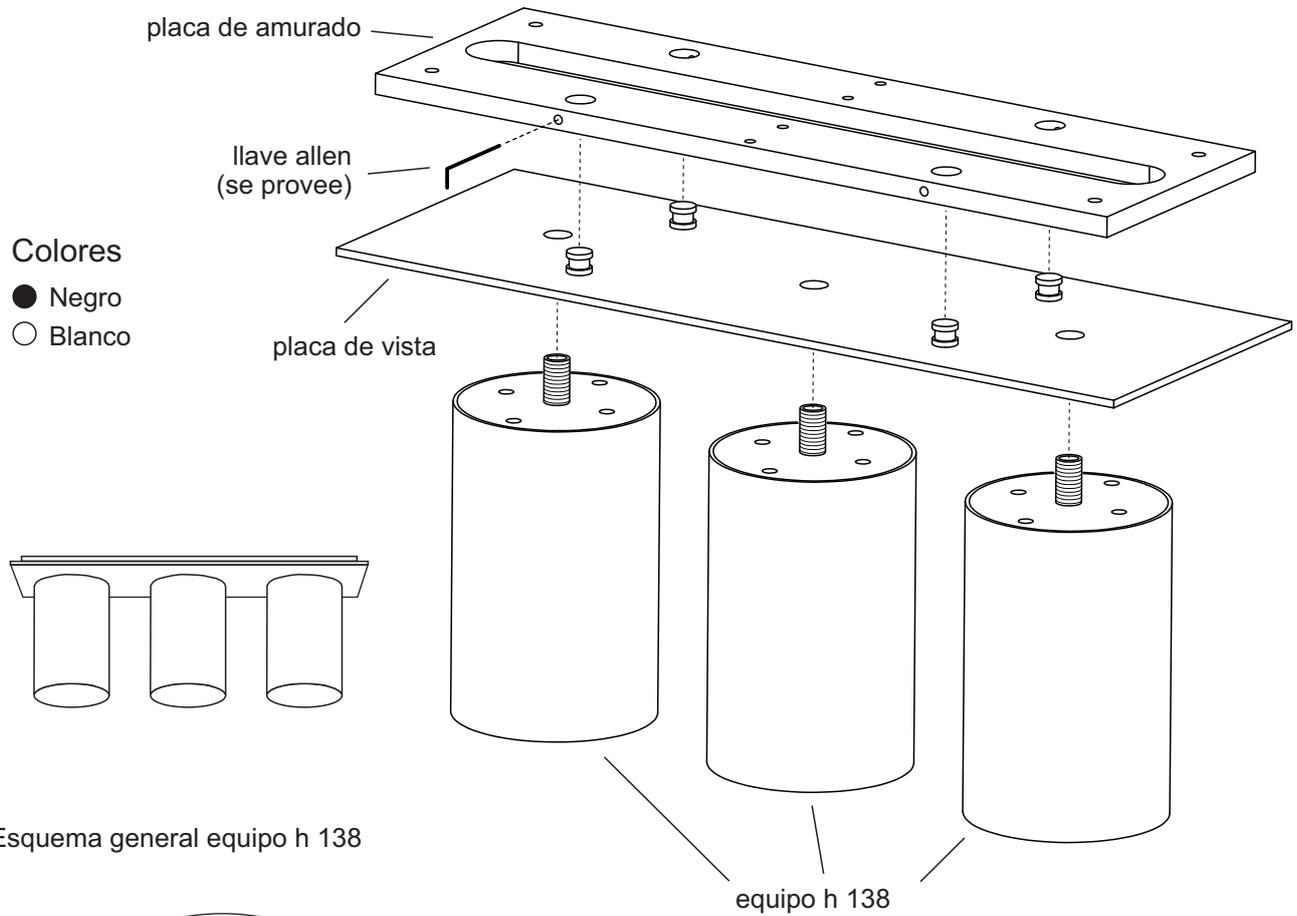

**huup**

h 440



huup h 440  
equipo tortuga LED  
de aplicar a cielorraso o pared

**huup**

h 440



driver interno al equipo



IP 20 apto interiores

Vista general

pared


base de aplicar  
diámetro 130 mm

tapa plástica  
de acrílico opalino  
diámetro 100 mm




El modelo h 398 es similar,  
pero de apoyar,  
con cable e interruptor


tornillo de desarme  
de la tapa delantera

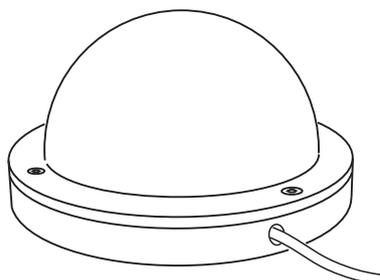


Corte lateral  
escal 1:1

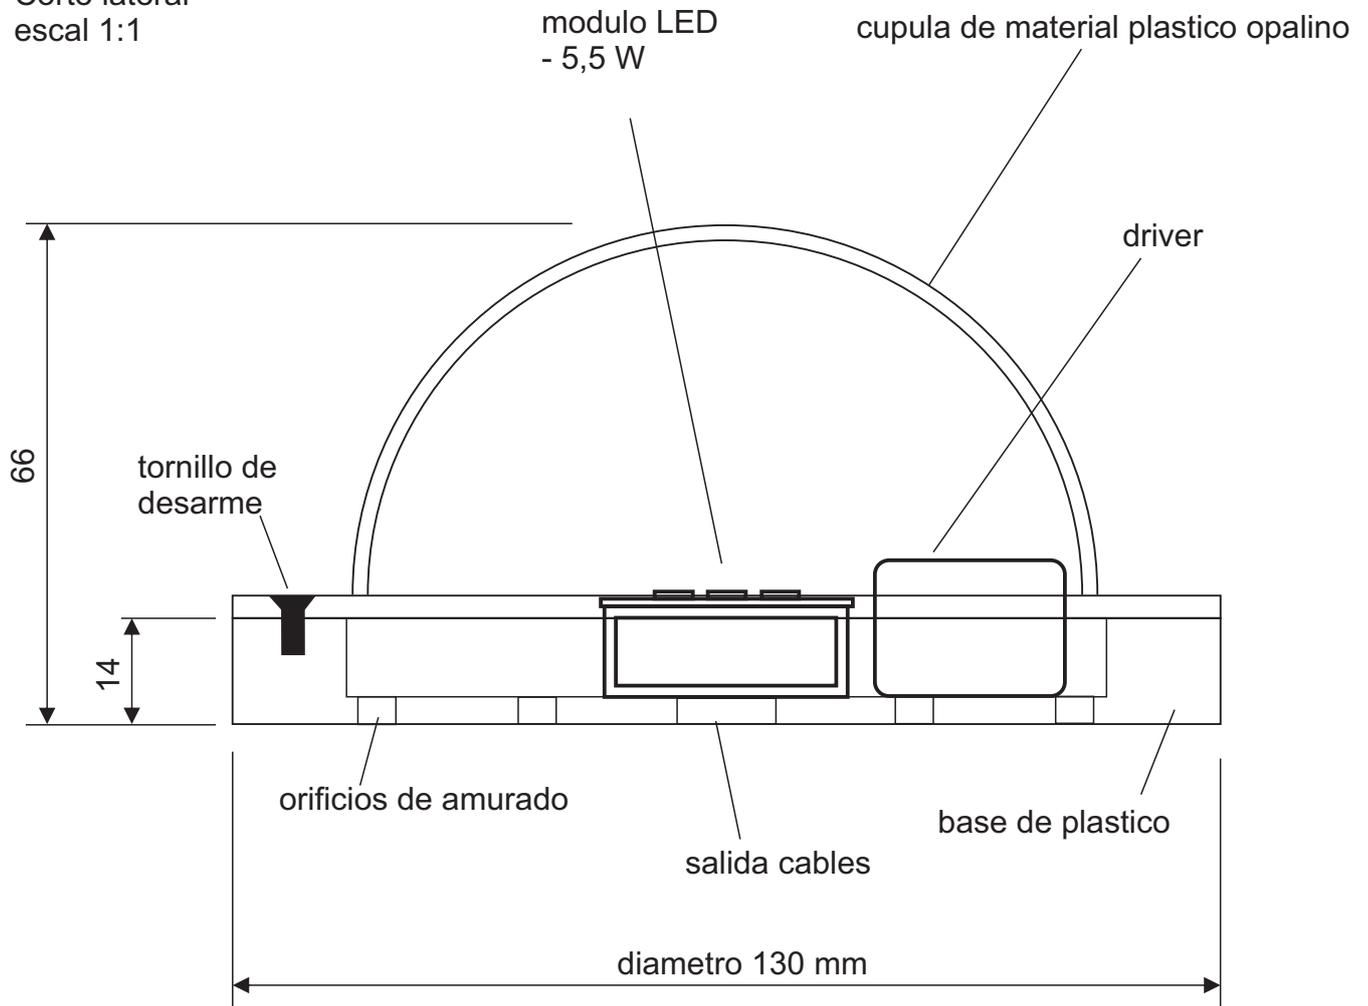

caja mignon



caja octogonal

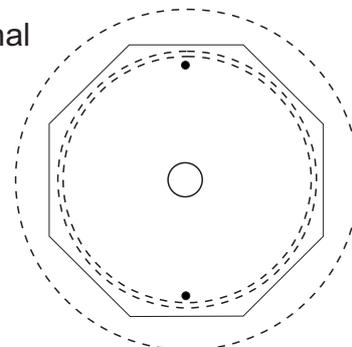

el equipo puede aplicarse a cajas cuadradas tipo mignon o a cajas octogonales

**huup**

h 469



**huup**

h 469



# huup h 469

equipo tortuga LED para exteriores  
de aplicar a cielorraso o pared  
LED - fuente interna

# huup

## h 469




El modelo h 489 utiliza  
driver interno  
(ver manual correspondiente)



IP 44  
apto exterior o interior


### Vista general

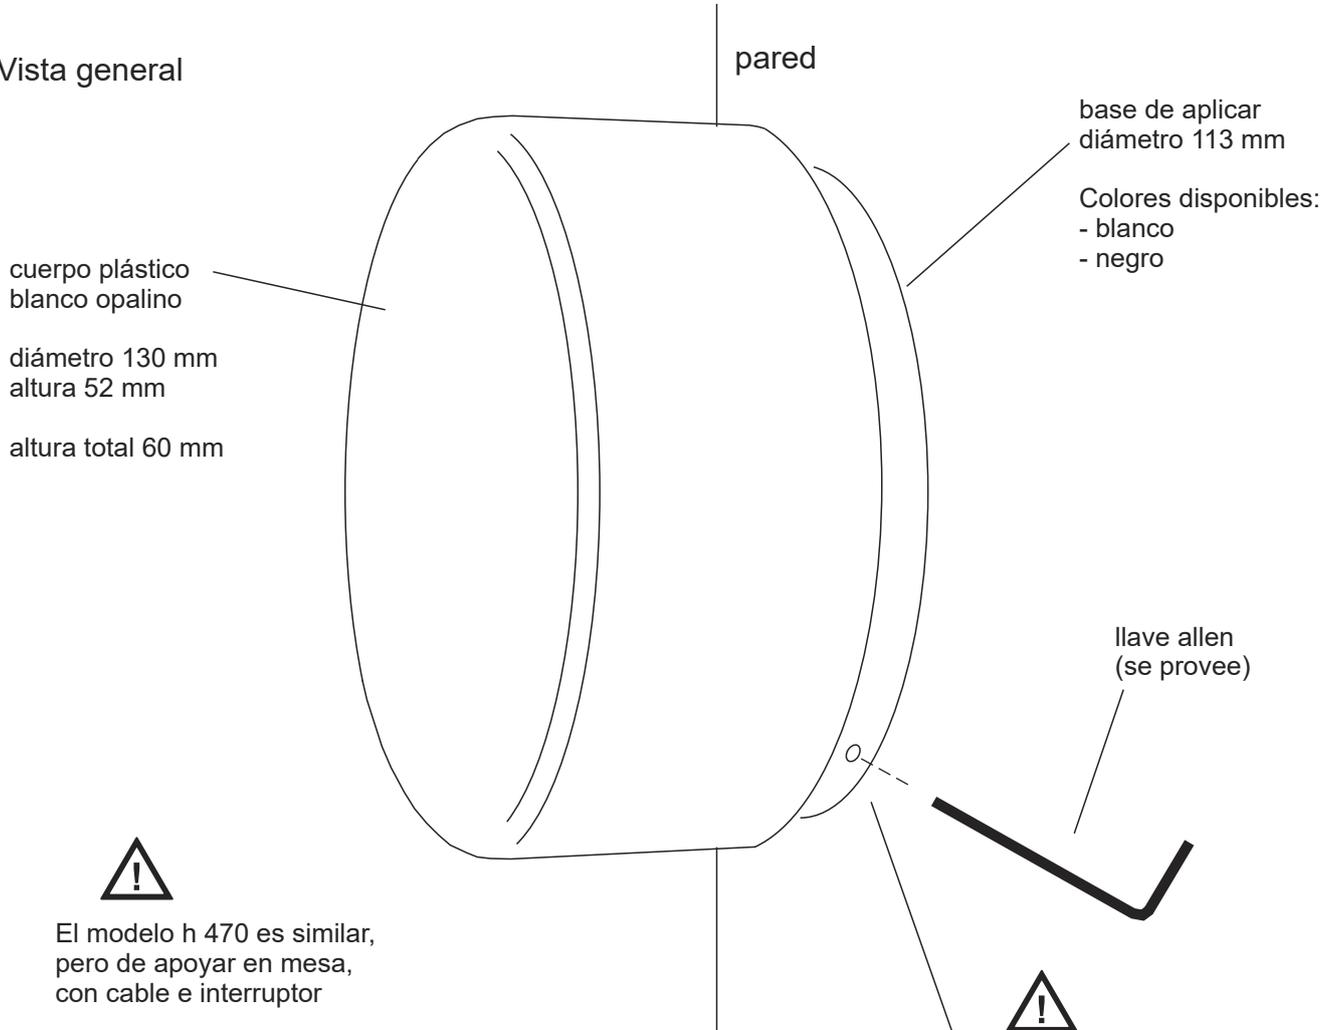

El modelo h 470 es similar,  
pero de apoyar en mesa,  
con cable e interruptor

Este tornillo debe quedar siempre  
hacia abajo para impedir  
la entrada de agua

### Montaje

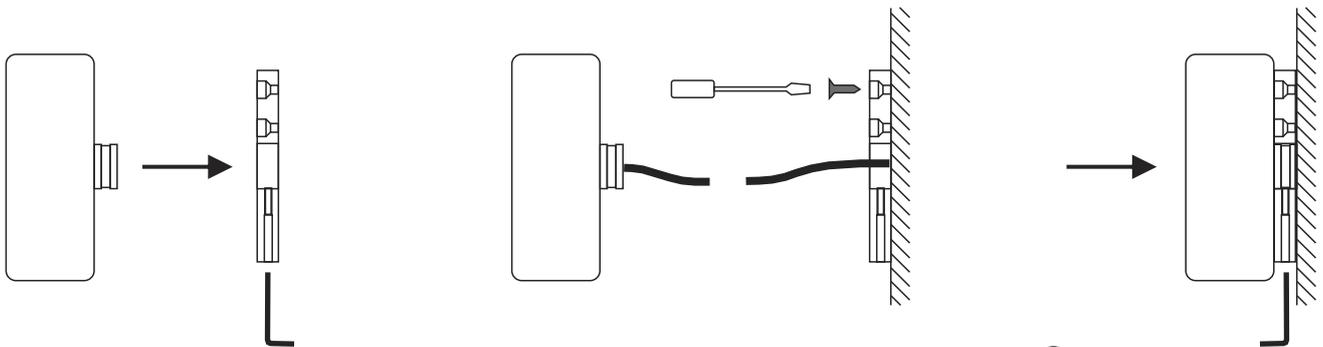

1

Separar el cuerpo de la  
base, usando la llave allen

2

- Fijar la base a la pared  
- Conectar el cable

3

- Insertar el cuerpo en la base  
- Ajustar el tornillo con la llave